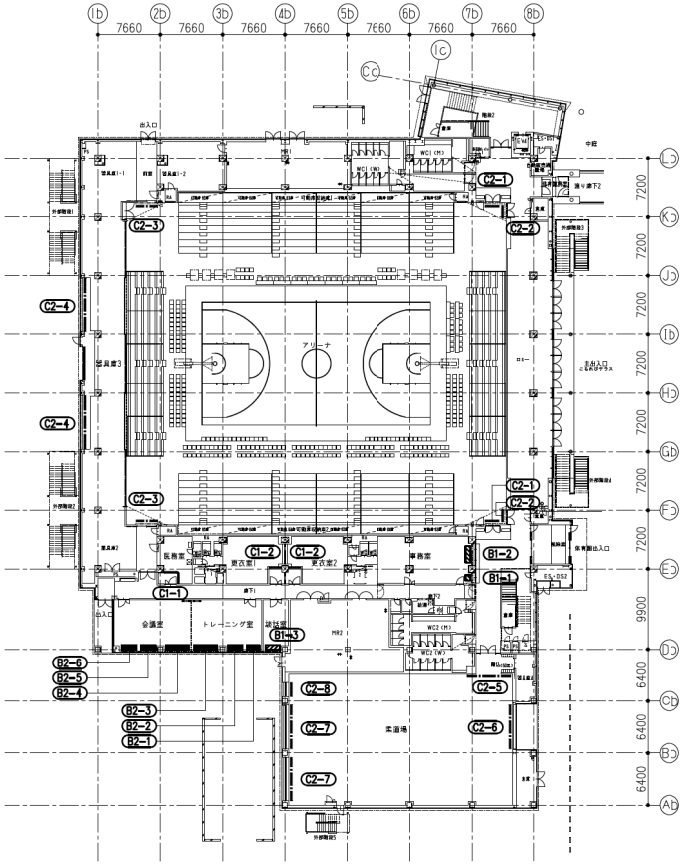

配置図　S=1／300

1階

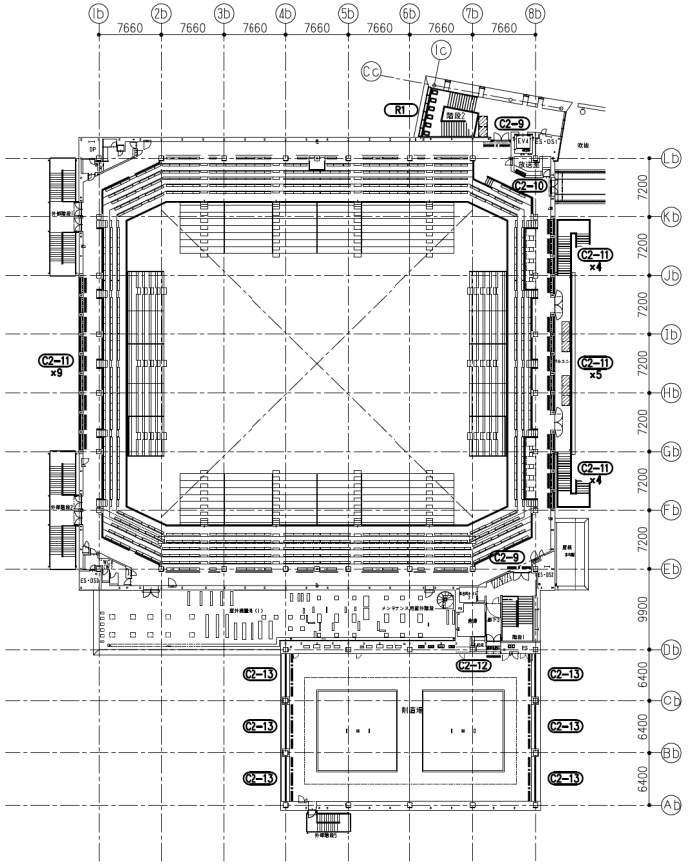

配置図　S=1／300

2階

凡　例　（詳細は別紙仕様書にて）	
B1－※	手動ヨコ型ブラインド　簡易遮光タイプ
	アルミスラット幅25ｍｍ，スラット穴あり，ギヤ式
	昇降テープ式，可動脱着ブーリー仕様
	（立川モノコムシェイディ25　同等品）
B2－※	手動ヨコ型高遮蔽ブラインド
	アルミスラット幅25ｍｍ，スラット穴なし，ギヤ式
	可動脱着ブーリー仕様
	（立川モノコム高遮蔽25　同等品）
R1	手動ロールスクリーン
	パイプ径φ40，チェーン式
	（立川ロールスクリーン標準タイプ　チェーン式　同等品）
C1－※	手動カーテンレール（ホスピタル）
	カーテン：　遮光１級，プレーン，倍ヒダ
	上部サンフック仕様，防炎ラベル付き
	（サンゲツPK1265　同等品）
	カーテンレール：建築工事にて設置済み
C2－※	手動カーテンレール（遮光）
	カーテン：　遮光１級，高耐光仕様，1.5倍ヒダ
	防炎ラベル付き
	（サンゲツPK1284－2　同等品）
	カーテンレール：アルミ角型，レール巾22ｍｍ，
	ランナー巾13ｍｍ
	カーテン適正重量10ｋｇ（片開き），20ｋｇ（両開き）
	（立川Ｖ20アルミ　同等品）

縦断面詳細図　S=1／5

B1：手動ヨコ型ブラインド　簡易遮光タイプ



B2：手動ヨコ型高遮蔽ブラインド



R1：手動ロールスクリーン



C1：手動カーテンレール（ホスピタル）



C2：手動カーテンレール（遮光）



		発注者 千曲市			体育館棟　ブラインド・カーテン・カーテンレール配置表	