


短絡起因箇所の絶縁処置



(両極端子部露出)



ビニルテープで端子部を被覆してください

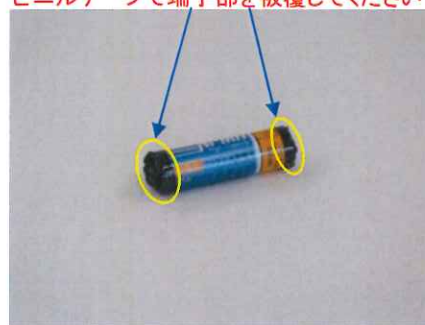

(両極端子部の被覆)



(電極端子部露出)



(電極端子部の被覆)



(電極端子部露出)



(電極端子部の被覆)




(電極端子部露出)




(電極端子部の被覆)

※ ビニールテープは、電気絶縁用ビニールテープを使用ください。
規格:JIS C 2336 A種 適合品

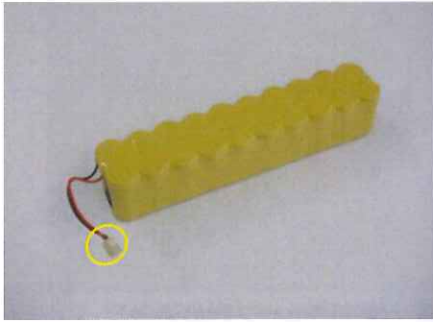


(コネクタ一部露出)

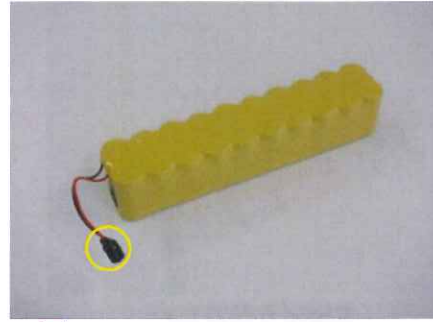


(コネクタ部の被覆)



(コネクタ部、リード線の固定)

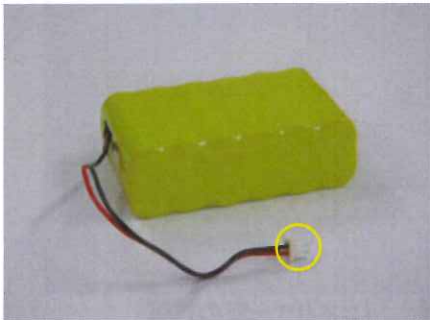


(コネクタ一部露出)

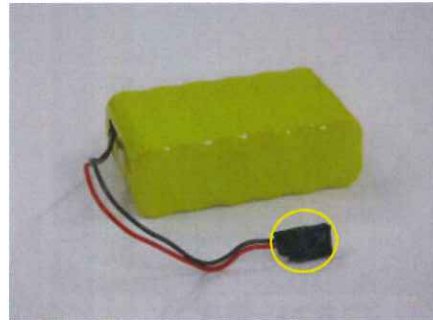


(コネクタ部の被覆)




(コネクタ部、リード線の固定)

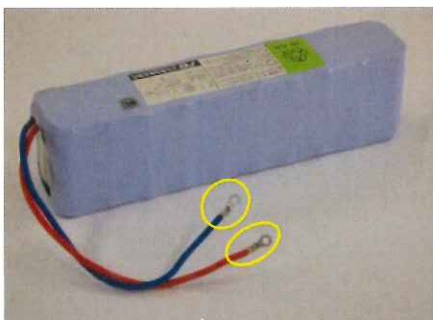


(電極端子部露出)

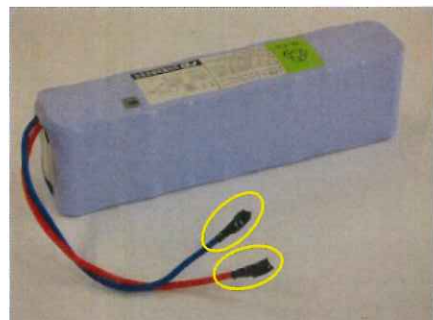


(電極端子部の被覆)

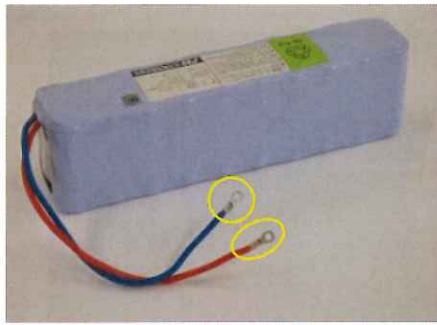


(電極端子部露出)

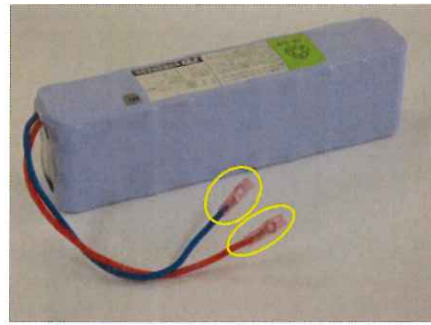


(絶縁チューブ嵌め込み)

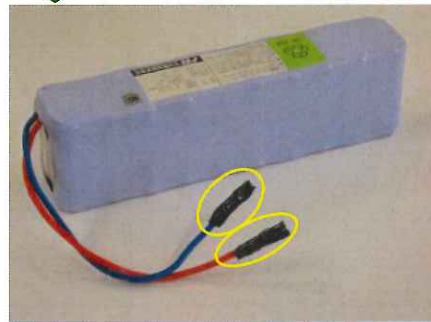

(絶縁チューブの固定)

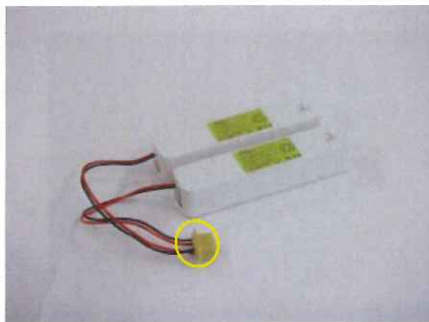


(コネクタ部露出)

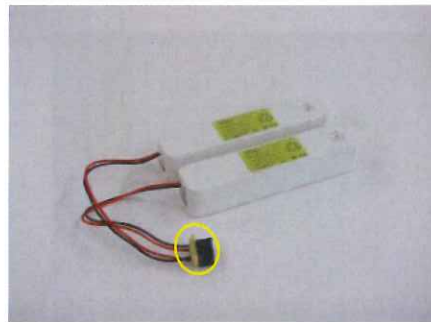


(コネクタ部の被覆)




(複数電池パック、リード線の固定)

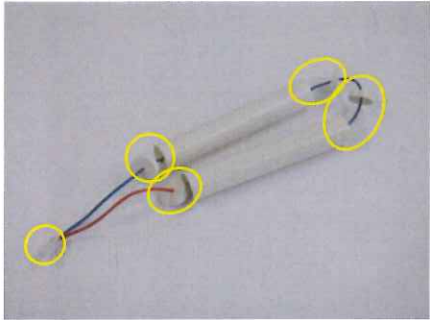


(コネクタ部露出／電池パック蓋外れ)

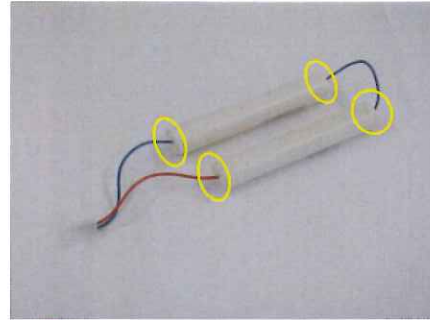

(蓋の嵌め込み)

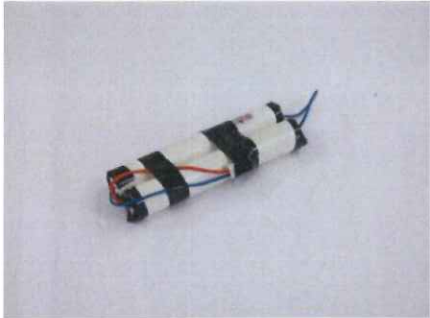

(複数電池パック、リード線の固定)

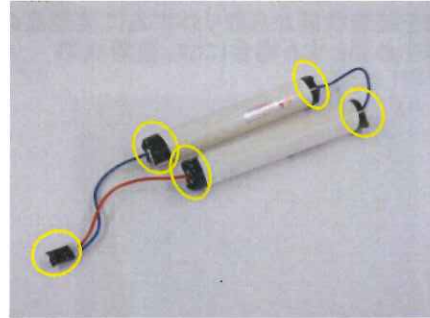

(コネクタ部の被覆／蓋の固定)



(電極端子部露出)



(電極端子部の被覆)




(電極端子部露出)



(絶縁キャップ嵌め込み)



(キャップの固定)

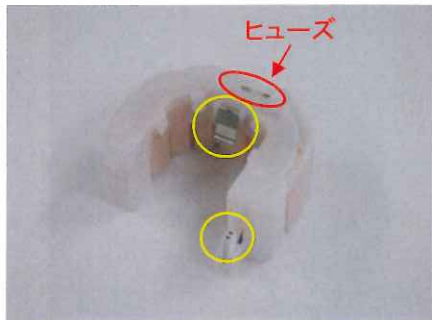

(コネクター部／金属部
／ヒューズ部の露出)

電池を装着状態から取り外す為に装着品の解体を必要とする場合には、装着状態で回収します。



装着品から取り出した電池は回収できません。



(ヒューズは取り外す)



(コネクター部／金属部
／ヒューズ部の被覆)



(固定されていない電池パック
／リード線切断部露出)




(リード線切断部の被覆)




(電池パックの固定)


全体をテープで覆った場合、電池種を記入して下さい

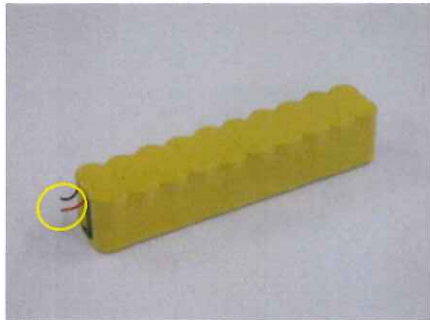


(リード線切断部露出)

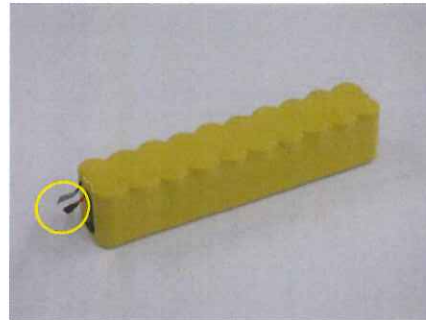


(リード線切断部を1本ずつ被覆)

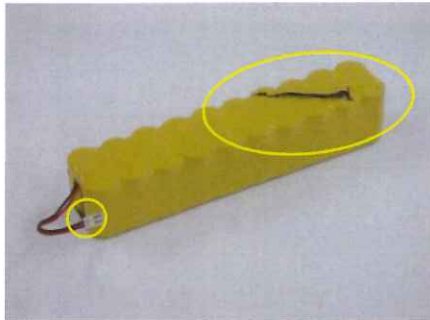

(チューブケース破損
／コネクタ部露出)

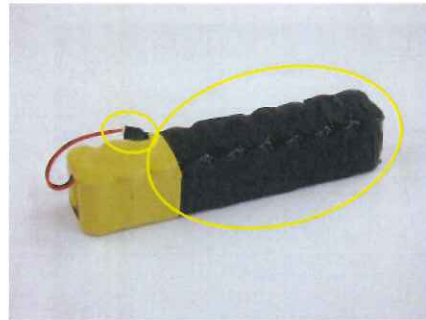

(チューブケースの被覆固定
／コネクタ部被覆)

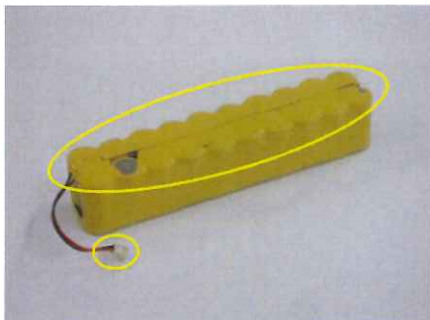


(チューブケース破損
／コネクタ部露出)



全体をテープで覆った場合、
電池種を記入して下さい


(チューブケースの被覆固定
／コネクタ部被覆)

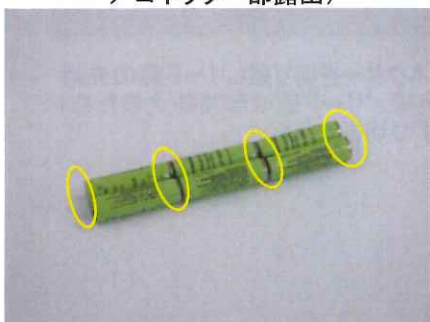

(電池端子・端子連結部露出)




(電池端子・端子連結部被覆
／電池固定)

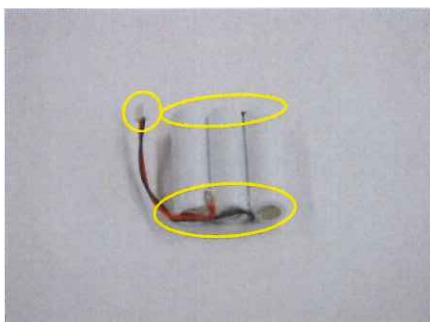

(電池端子連結部
／コネクタ部の露出)




(電池端子連結部
／コネクタ部の被覆)

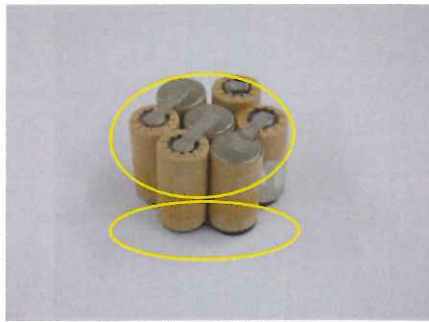


(電池端子連結部露出)



(電池端子連結部の被覆
／電池の固定)

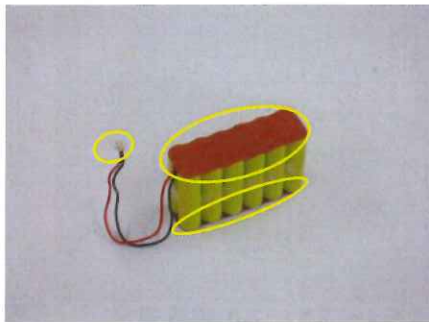


(電池端子連結部当て板付
／コネクタ一部露出)

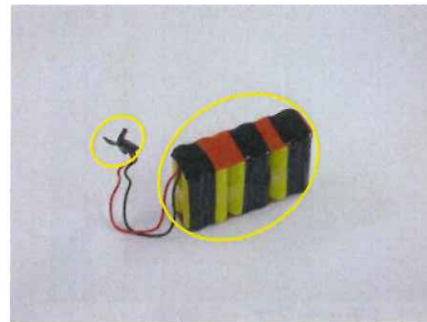

(電池端子連結部当て板の固定
／コネクタ一部の被覆)



(コネクタ部の破損)
コネクタ内でリード線同士が接触し
短絡の可能性あり

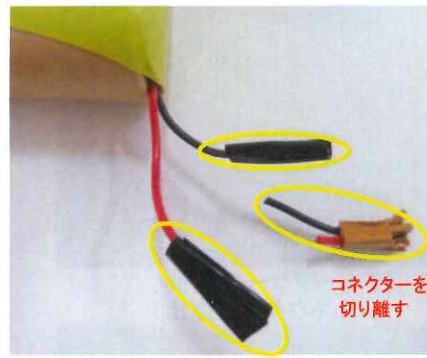

(コネクタを切り離しリード線の先端
を絶縁／リード線は短絡防止のため1
本ずつ切断)