



1級・2級市道

アスファルト舗装

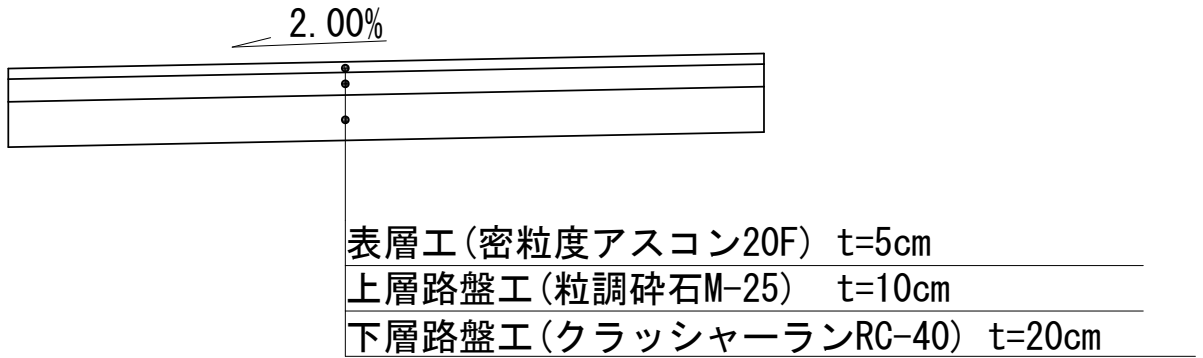


その他市道

アスファルト舗装

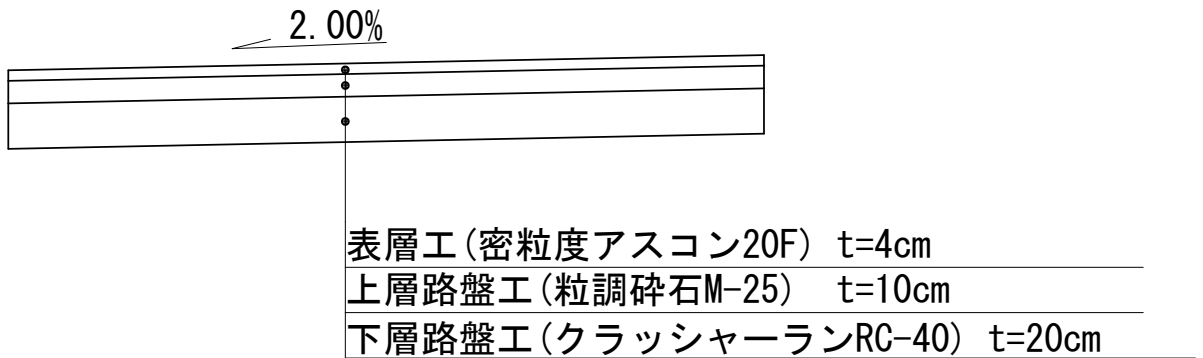

その他市道


コンクリート舗装

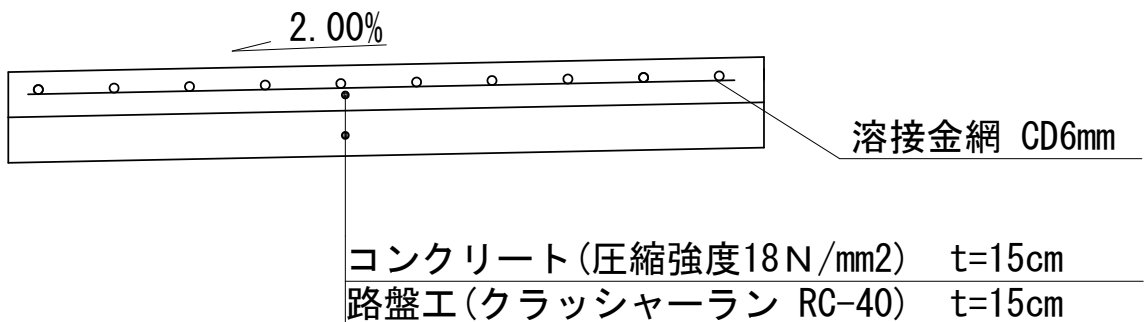


・大型車の通行が見込める場合は圧縮強度24N/mm²とする。

※なお、指定された市道については、舗装構成等管理者の指示によるものとする。

アスファルト舗装

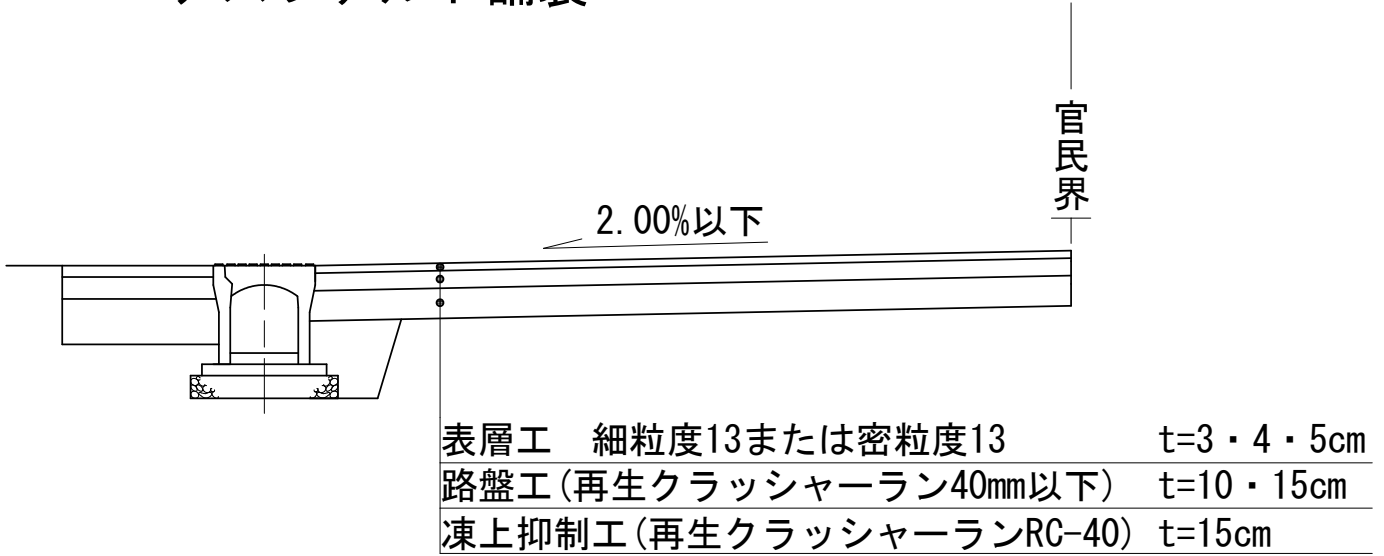

インターロッキングブロック舗装等

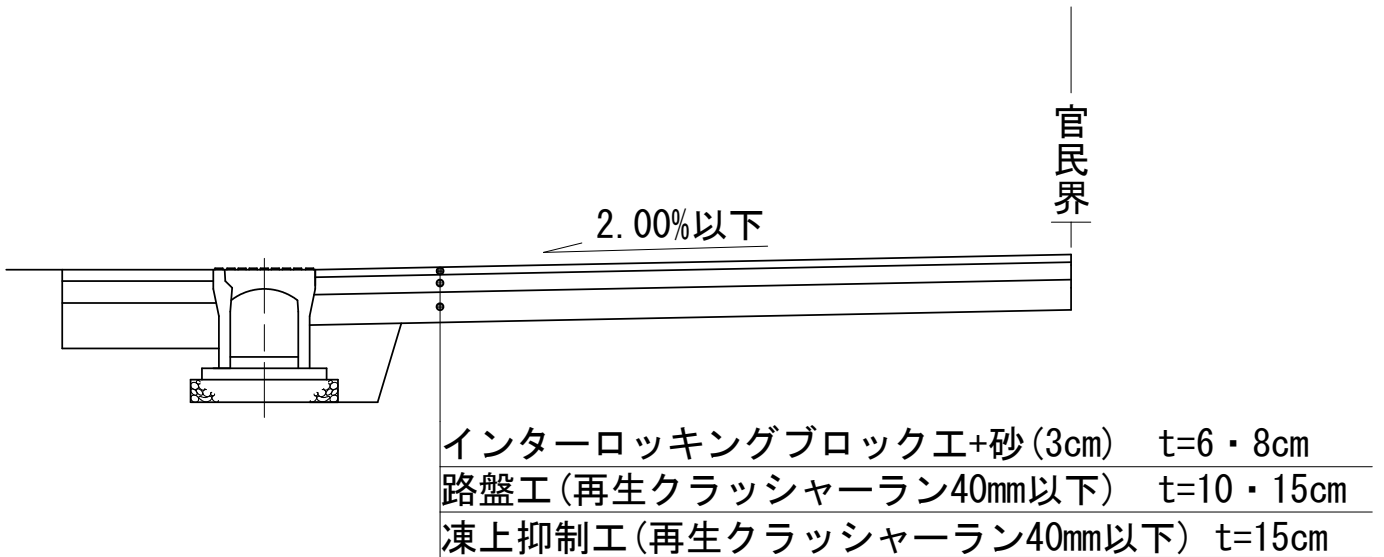

コンクリート舗装

