


工事番号		0707012011		(様式－１)											
市長		副市長		部長		課長		係長		係		設計者			
令和 7 年度 市道伝来場線路線用地測量業務委託 閲覧設計書															
市道伝来場線 千曲市 大字 八幡															
設 計 大 要								施 工 方 法				委 託			
路線測量 L＝0.10km 用地測量 A＝0.30万m2								施 工 期 間				日 間			
								起工予定年月日				令和 年 月 日			
								竣工予定年月日				令和 8 年 1 月 30 日			
								契約保証方法							
								・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。							

位置図 S=1/2500

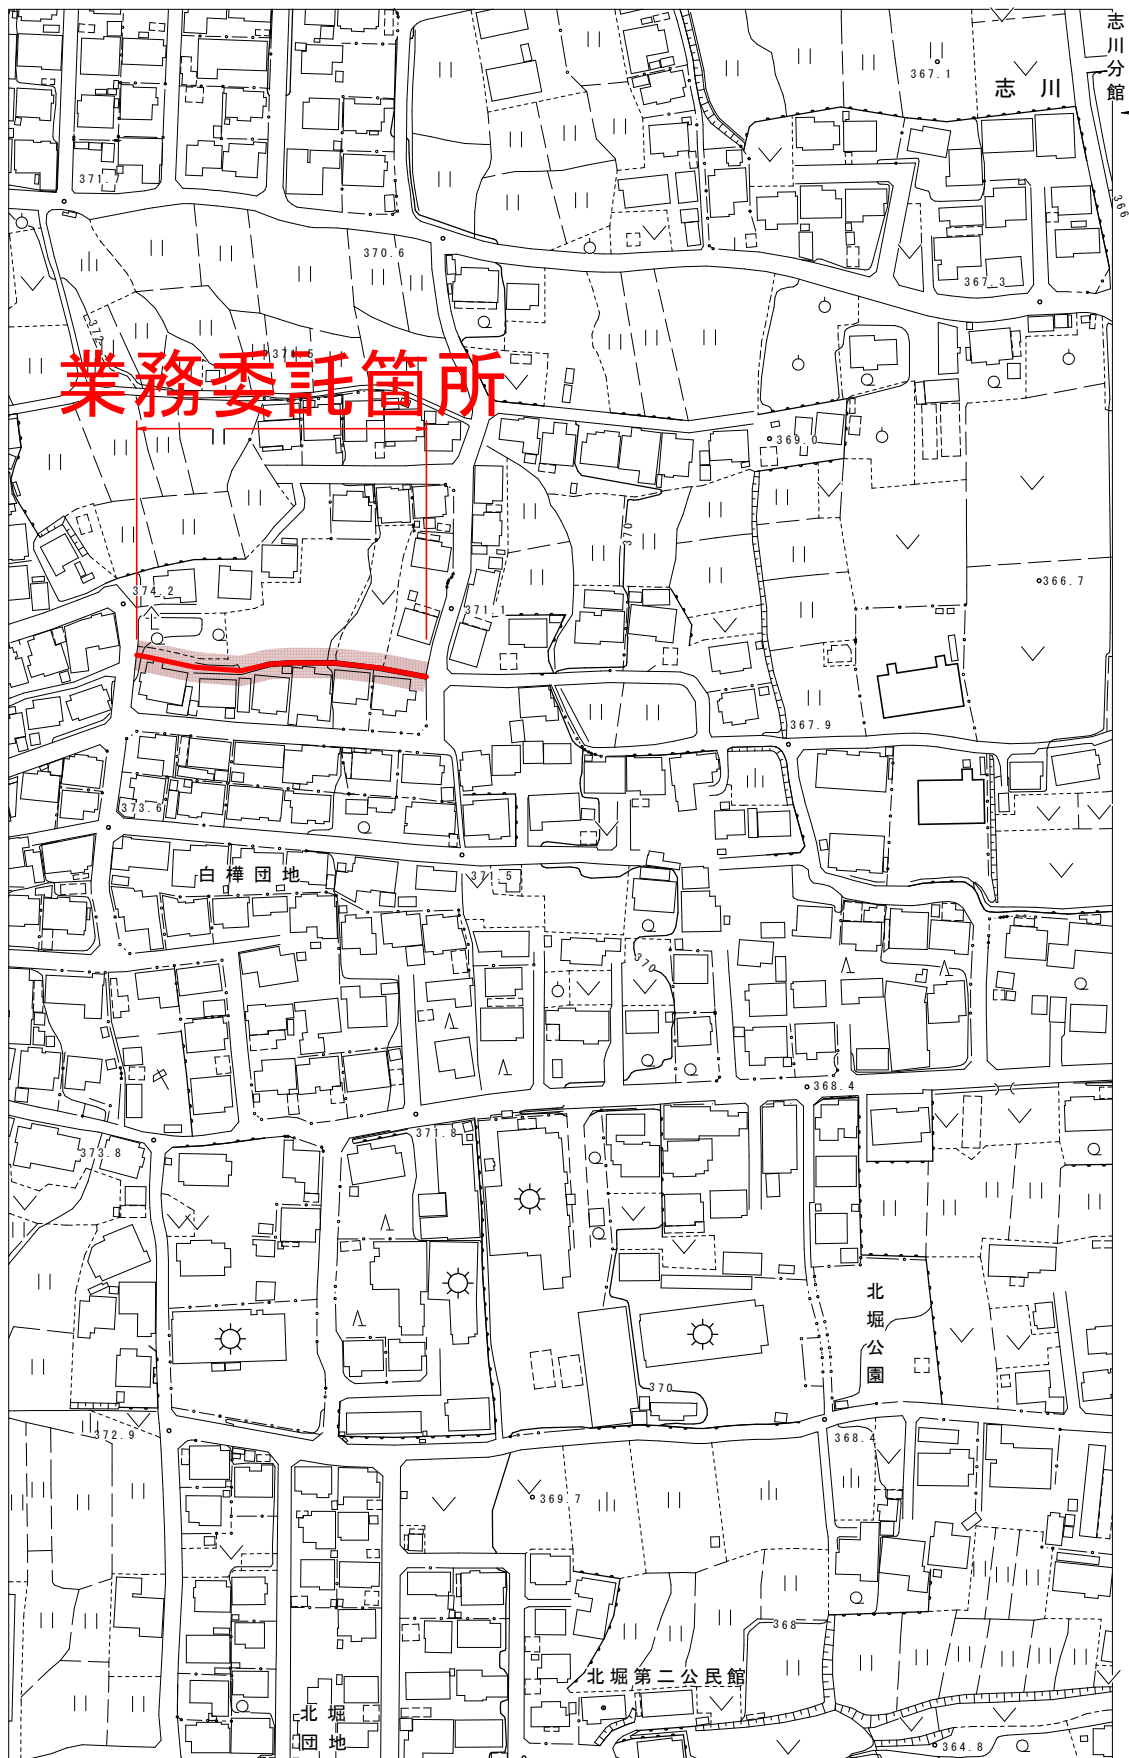

千曲市大字八幡

総括情報表

頁0-0002

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	53 1 4 北信（1） 07.07.31		
	当 世 代		前 世 代
発注区分 消費税率（%） 地域区分(安全費) 電子成果品作成費	41 一般 10 % 04 その他 01 自動計算		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

＊ ＊ 測量業務費 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊ ＊ 測量業務費 ＊ ＊											
基準点測量											
					式						
基準点測量											
					式						
基準点測量											
					式						
3級基準点測量 永久標識設置なし 伐採なし 耕 地／平 地											
		2			点						施工 第0 -0001号表
応用測量											
					式						
路線測量											
					式						
路線測量											
					式						
路線測量（作業計画）											
		1			業務						施工 第0 -0002号表

＊ ＊ 測量業務費 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路線測量（現地踏査） 耕 地／平 地					
	0.10	km			施工 第0 -0003号表
路線測量（線形決定） 耕 地／平 地					
	0.10	km			施工 第0 -0004号表
路線測量（I P設置） I P設置計算あり 耕 地／平 地 単曲線換算曲線数 1 0箇所					
	0.10	km			施工 第0 -0005号表
路線測量（中心線測量） 耕 地／平 地 測点間隔 2 0m 単曲線換算曲線数 1 0箇所					
	0.10	km			施工 第0 -0006号表
路線測量（仮BM設置測量） 耕 地／平 地					
	0.10	km			施工 第0 -0007号表
路線測量（縦断測量） 耕 地／平 地					
	0.10	km			施工 第0 -0008号表
路線測量（横断測量） 耕 地／平 地 測量幅4 0m 測点間隔 2 0m 単曲線換算曲線数 1 0箇所					
	0.10	km			施工 第0 -0009号表
路線測量（用地幅杭設置測量） 耕 地／平 地					
	0.10	km			施工 第0 -0010号表
用地測量					
		式			

＊ ＊測量業務費＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
用地測量										
				式						
用地測量（公図等転写連続図作成）										
	0.30		万	m ²					施工	第0 -0011号表
用地測量（復元測量） 耕地・森林										
	0.30		万	m ²					施工	第0 -0012号表
用地測量（境界確認） 耕地・森林										
	0.30		万	m ²					施工	第0 -0013号表
用地測量（土地境界立会確認書作成） 耕地・森林										
	0.30		万	m ²					施工	第0 -0014号表
用地測量（境界測量） 耕地・森林										
	0.30		万	m ²					施工	第0 -0015号表
用地測量（用地境界仮杭設置） 耕地・森林										
	0.30		万	m ²					施工	第0 -0016号表
用地測量（境界点間測量） 耕地・森林										
	0.30		万	m ²					施工	第0 -0017号表
用地測量（面積計算） 耕地・森林										
	0.30		万	m ²					施工	第0 -0018号表

＊ ＊ 測量業務費 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
用地測量（用地実測図原図作成） 縮尺 1／500						
	0.30	万m ²				施工 第0 -0019号表
地積測量図等の作成 [用地測量]						
	12	筆				施工 第0 -0020号表
不動産調査報告書の作成 [用地測量]						
	12	筆				施工 第0 -0021号表
打合せ						
			式			
打合せ協議						
			式			
打合せ（測量業務） 中間打合せ1回						
	1	業務				施工 第0 -0022号表
＊ ＊ 直接作業費 ＊ ＊						
＊ ＊ 安全費 ＊ ＊						
＊ ＊ 旅費交通費 ＊ ＊						

＊＊測量業務費＊＊

費目・工種・施工名称など	数	量	単	価	金	額	備	考
旅費交通費（測量業務）								
直接人件費(円)×旅費交通費率0. 5 6 %	1		式				施工	第0 -0023号表
＊＊電子成果品作成費＊＊								
＊＊間接作業費＊＊								
＊＊直接測量費＊＊								
＊＊諸経費＊ ＊								
＊＊測量業務価格計＊＊								
＊＊消費税等 相当額計＊＊								
＊＊測量業務費計＊＊								

施 工 内 訳 表

頁0-0008

3級基準点測量

施工 第0 -0001号表

20

点 当り

永久標識設置なし 伐採なし

耕 地／平 地

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	11.500	人			外業
測量技師補 外業	11.500	人			外業
測量助手 外業	13.000	人			外業
測量主任技師 内業	3.000	人			内業
測量技師 内業	5.000	人			内業
測量技師補 内業	6.000	人			内業
測量助手 内業	2.500	人			内業
機械経費	2.500	%			(直接人件費) × 率
通信運搬費等	1.500	%			(直接人件費) × 率
材料費	1.000	%			(直接人件費) × 率
精度管理費	9.000	%			(直接人件費＋機械経費) × 率
変化率補正					上記金額の合計額 × 変化率 変化率 1

千 曲 市

施 工 内 訳 表

頁0-0009

3級基準点測量

施工 第0 -0001号表

永久標識設置なし 伐採なし

耕 地／平 地

20

点 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 合 計 ***	20	点			
*** 単位当り ***	1	点			
永久標識設置の有無：永久標識設置なし 地域区分：耕 地／平 地			伐採の有無： 伐採なし		

施 工 内 訳 表

1 業務 当り
考

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備
測量主任技師 内業	0.600	人			内業
測量技師 内業	0.900	人			内業
測量技師補 内業	0.600	人			内業
*** 単位当り ***	1	業務			

施 工 内 訳 表

頁0-0011

路線測量（現地踏査）

施工 第0 -0003号表

耕地／平地

1 km 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	1.600	人			外業
測量技師補 外業	1.400	人			外業
機械経費	2.000	%			(直接人件費) × 率
材料費	7.000	%			(直接人件費) × 率
変化率補正					変化率による補正額 変化率 1
*** 単位当り ***	1	km			
地域区分：耕地／平地			現道上の交通量区分：現道外又は1千台未満／12時間		

千 曲 市

施 工 内 訳 表

頁0-0012

路線測量（線形決定）

施工 第0 -0004号表

耕地／平地

1 km 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量主任技師 内業	0.400	人			内業
測量技師 内業	2.600	人			内業
測量技師補 内業	2.100	人			内業
機械経費	1.000	%			(直接人件費) × 率
材料費	2.500	%			(直接人件費) × 率
精度管理費	10.000	%			(直接人件費＋機械経費) × 率
変化率補正					上記金額の合計額 × 変化率 変化率 1
*** 単位当り ***	1	km			
地域区分：耕地／平地					

千 曲 市

施 工 内 訳 表

路線測量（I P設置）

施工 第0 -0005号表

I P設置計算あり

耕 地／平 地

単曲線換算曲線数

1 0箇所

1

km 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	1.400	人			外業
測量技師補 外業	1.400	人			外業
測量助手 外業	1.000	人			外業
測量技師 内業	1.200	人			内業
測量技師補 内業	1.000	人			内業
機械経費	3.500	%			(直接人件費) × 率
材料費	3.000	%			(直接人件費) × 率
精度管理費	10.000	%			(直接人件費＋機械経費) × 率
変化率補正					上記金額の合計額×変化率 変化率 1.4
*** 単位当り ***	1	km			
I P設置計算の有無：I P設置計算あり 現道上の交通量区分：現道外又は1千台未満／12時間			地域区分：耕 地／平 地 単曲線換算曲線数（箇所／km）：10		

施 工 内 訳 表

頁0-0014

路線測量（中心線測量）

施工 第0 -0006号表

耕 地／平 地	測点間隔 2 0 m	単曲線換算曲線数 1 0 箇所	1	km	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	2.500	人			外業
測量技師補 外業	2.800	人			外業
測量助手 外業	2.200	人			外業
測量技師 内業	1.800	人			内業
測量技師補 内業	1.800	人			内業
機械経費	4.000	%			(直接人件費) × 率
材料費	6.000	%			(直接人件費) × 率
精度管理費	10.000	%			(直接人件費＋機械経費) × 率
変化率補正					上記金額の合計額×変化率 変化率 1.4
*** 単位当り ***	1	km			
地域区分：耕 地／平 地 単曲線換算曲線数（箇所／km）：10			現道上の交通量区分：現道外又は1千台未満／12時間 測点間隔：測点間隔 2 0 m		

千 曲 市

施 工 内 訳 表

頁0-0015

路線測量（仮BM設置測量）

施工 第0 -0007号表

耕地／平地

1 km 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	1.000	人			外業
測量技師補 外業	1.200	人			外業
測量助手 外業	0.900	人			外業
測量技師 内業	0.400	人			内業
測量技師補 内業	1.100	人			内業
測量助手 内業	0.300	人			内業
機械経費	2.500	%			(直接人件費) × 率
材料費	2.000	%			(直接人件費) × 率
精度管理費	10.000	%			(直接人件費＋機械経費) × 率
変化率補正					上記金額の合計額 × 変化率 変化率 1
*** 単位当り ***	1	km			
地域区分：耕地／平地			現道上の交通量区分：現道外又は1千台未満／12時間		

千 曲 市

施 工 内 訳 表

頁0-0016

路線測量（縦断測量）

施工 第0 -0008号表

耕地／平地

1 km 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	1.600	人			外業
測量技師補 外業	1.800	人			外業
測量助手 外業	1.400	人			外業
測量技師 内業	1.300	人			内業
測量技師補 内業	1.100	人			内業
測量助手 内業	0.500	人			内業
機械経費	2.500	%			(直接人件費) × 率
材料費	3.000	%			(直接人件費) × 率
精度管理費	10.000	%			(直接人件費＋機械経費) × 率
変化率補正					上記金額の合計額 × 変化率 変化率 1
*** 単位当り ***	1	km			
地域区分：耕地／平地			現道上の交通量区分：現道外又は1千台未満／12時間		

千 曲 市

施 工 内 訳 表

頁0-0017

路線測量（横断測量）

施工 第0 -0009号表

耕 地／平 地	測量幅 4 0 m	測点間隔 2 0 m	単曲線換算曲線数 1 0 箇所	1	km	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
測量技師 外業	6.400	人			外業	
測量技師補 外業	7.200	人			外業	
測量助手 外業	5.300	人			外業	
測量技師 内業	3.900	人			内業	
測量技師補 内業	3.400	人			内業	
測量助手 内業	1.500	人			内業	
機械経費	2.500	%			(直接人件費) × 率	
材料費	3.000	%			(直接人件費) × 率	
精度管理費	10.000	%			(直接人件費＋機械経費) × 率	
変化率補正					上記金額の合計額 × 変化率 変化率 1.3	
*** 単位当り ***	1	km				
地域区分：耕 地／平 地 単曲線換算曲線数（箇所／km）：10 測点間隔：測点間隔 2 0 m			現道上の交通量区分：現道外又は1千台未満／1 2時間 測量幅（m）：40			

千 曲 市

施 工 内 訳 表

頁0-0018

路線測量（用地幅杭設置測量）

施工 第0 -0010号表

耕地／平地

1 km 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	3.400	人			外業
測量技師補 外業	3.400	人			外業
測量助手 外業	3.400	人			外業
測量技師 内業	1.700	人			内業
測量技師補 内業	3.100	人			内業
機械経費	4.000	%			(直接人件費) × 率
材料費	6.500	%			(直接人件費) × 率
変化率補正					上記金額の合計額 × 変化率 変化率 1
*** 単位当り ***	1	km			
地域区分：耕地／平地			現道上の交通量区分：現道外又は1千台未満／12時間		

千 曲 市

施 工 内 訳 表

1 万m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師補 内業	0.50	人			内業
測量助手 内業	0.50	人			内業
材料費	1.00	%			(直接人件費) × 率
*** 単位当り ***	1	万m2			

施 工 内 訳 表

頁0-0020

用地測量（復元測量）
耕地・森林

施工 第0 -0012号表

1 万m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	1.70	人			外業
測量技師補 外業	1.70	人			外業
測量助手 外業	1.70	人			外業
測量補助員 外業	1.70	人			外業
測量技師 内業	0.50	人			内業
測量技師補 内業	0.50	人			内業
測量助手 内業	0.50	人			内業
機械経費	3.50	%			(直接人件費) × 率
材料費	3.00	%			(直接人件費) × 率
精度管理費	7.00	%			(直接人件費 + 機械経費) × 率
変化率補正					上記金額の合計額 × 変化率 変化率 1
*** 単位当り ***	1	万m ²			

千 曲 市

施 工 内 訳 表

頁0-0021

用地測量（復元測量）
耕地・森林

施工 第0 -0012号表

1 万m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地域区分：耕地・森林					

施 工 内 訳 表

頁0-0022

用地測量（境界確認）
耕地・森林

施工 第0 -0013号表

1 万m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量主任技師 外業	1.00	人			外業
測量技師 外業	1.00	人			外業
測量技師補 外業	1.00	人			外業
測量助手 外業	1.00	人			外業
測量技師 内業	0.70	人			内業
測量技師補 内業	0.70	人			内業
機械経費	0.50	%			(直接人件費) × 率
材料費	4.00	%			(直接人件費) × 率
変化率補正					上記金額の合計額 × 変化率 変化率 1
*** 単位当り ***	1	万m2			
地域区分：耕地・森林					

千 曲 市

施 工 内 訳 表

用地測量（土地境界立会確認書作成）
耕地・森林

施工 第0 -0014号表

1 万m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師補 外業	0.80	人			外業
測量助手 外業	0.80	人			外業
測量技師補 内業	0.40	人			内業
測量助手 内業	0.40	人			内業
機械経費	1.50	%			(直接人件費) × 率
材料費	0.50	%			(直接人件費) × 率
変化率補正					上記金額の合計額 × 変化率 変化率 1
*** 単位当り ***	1	万m2			
地域区分：耕地・森林					

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0015号表

用地測量（境界測量）
耕地・森林

1 万m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	1.40	人			外業
測量技師補 外業	1.40	人			外業
測量助手 外業	1.40	人			外業
測量補助員 外業	1.40	人			外業
測量技師 内業	0.70	人			内業
測量技師補 内業	0.70	人			内業
測量助手 内業	0.70	人			内業
機械経費	3.00	%			(直接人件費) × 率
材料費	2.00	%			(直接人件費) × 率
変化率補正					上記金額の合計額 × 変化率 変化率 1
*** 単位当り ***	1	万m2			
地域区分：耕地・森林					

施 工 内 訳 表

用地測量（用地境界仮杭設置）
耕地・森林

施工 第0 -0016号表

1 万m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	0.80	人			外業
測量技師補 外業	0.80	人			外業
測量助手 外業	0.80	人			外業
測量補助員 外業	0.80	人			外業
測量技師 内業	0.30	人			内業
測量技師補 内業	0.30	人			内業
測量助手 内業	0.30	人			内業
機械経費	3.50	%			(直接人件費) × 率
材料費	5.00	%			(直接人件費) × 率
変化率補正					上記金額の合計額 × 変化率 変化率 1
*** 単位当り ***	1	万m2			
地域区分：耕地・森林					

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0017号表

用地測量（境界点間測量）

耕地・森林

1 万m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	1.20	人			外業
測量技師補 外業	1.20	人			外業
測量助手 外業	1.20	人			外業
測量技師 内業	0.20	人			内業
測量技師補 内業	0.40	人			内業
測量助手 内業	0.40	人			内業
機械経費	4.00	%			(直接人件費) × 率
材料費	3.00	%			(直接人件費) × 率
精度管理費	7.00	%			(直接人件費 + 機械経費) × 率
変化率補正					上記金額の合計額 × 変化率 変化率 1
*** 単位当り ***	1	万m2			
地域区分：耕地・森林					

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0018号表

用地測量（面積計算）

耕地・森林

1 万m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 内業	2.20	人			内業
測量技師補 内業	2.20	人			内業
測量助手 内業	2.20	人			内業
精度管理費	7.00	%			(直接人件費) × 率
変化率補正					上記金額の合計額 × 変化率 変化率 1
*** 単位当り ***	1	万m2			
地域区分：耕地・森林					

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0019号表

用地測量（用地実測図原図作成）

縮尺 1／500

1 万m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 内業	1.30	人			内業
測量技師補 内業	1.70	人			内業
測量助手 内業	1.70	人			内業
精度管理費	7.00	%			(直接人件費) × 率
変化率補正					上記金額の合計額 × 変化率 変化率 1
*** 単位当り ***	1	万m2			
縮尺：縮尺 1／500					

地積測量図等の作成
[用地測量]

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0020号表

頁0-0029

1 筆 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師補 内業	0.15	人			内業
*** 単位当り ***	1	筆			

不動産調査報告書の作成
[用地測量]

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0021号表

頁0-0030

1 筆 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師補 内業	0.20	人			内業
測量技師補 外業	0.10	人			外業
*** 単位当り ***	1	筆			

施 工 内 訳 表

頁0-0031

打合せ（測量業務）

施工 第0 -0022号表

中間打合せ1回

1

業務 当り
考

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量主任技師 内業	1.500	人			内業
測量技師 内業	1.000	人			内業
測量技師補 内業	0.500	人			内業
*** 単位当り ***	1	業務			
中間打合せ回数（回）：1					

旅費交通費（測量業務）

直接人件費(円)×旅費交通費率0.56%

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0023号表

頁0-0032

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
旅費交通費	1.000	式			
*** 単位当り ***	1	式			

#

#

数量調書

基準点測量

3級基準点測量 耕地 平地 2 点

路線測量

作業計画 1 業務

現地踏査 耕地 平地 0.10 km

線形決定 耕地 平地 0.10 km

IP設置 IP設置計算あり 耕地 平地 0.10 km

中心線測量 耕地 平地 測量間隔20m 0.10 km

仮BM設置測量 耕地 平地 0.10 km

縦断測量 耕地 平地 0.10 km

横断測量 耕地 平地 測量幅40m 測点間隔20m 0.10 km

用地幅杭設置測量 耕地 平地 0.10 km

用地測量

公図等転写連続図作成 0.30 万m2

復元測量 耕地 森林 0.30 万m2

境界確認 耕地 森林 0.30 万m2

土地境界立会確認書作成 耕地 森林 0.30 万m2

境界測量 耕地 森林 0.30 万m2

用地境界仮杭設置 耕地 森林 0.30 万m2

境界点間測量 耕地 森林 0.30 万m2

面積計算 耕地 森林 0.30 万m2

用地実測図原図作成 縮尺 S=1/500 0.30 万m2

大字	地番	国・市単	地積(m2)	備考
八幡	2219-1	市単	131.00	
八幡	2220	市単	632.00	
八幡	2224	市単	680.00	
八幡	2238-4	市単	171.27	
八幡	2239-4	市単	87.22	
八幡	2240-2	市単	86.87	
八幡	2240-4	市単	320.03	
八幡	2240-15	市単	59.04	
八幡	2241-1	市単	163.44	
八幡	2241-2	市単	262.00	
八幡	2241-6	市単	33.41	
八幡	2242-3	市単	353.52	
小計			2979.80	

地積測量図等の作成 12 筆

不動産調査報告書の作成 12 筆

打合せ

打合せ(測量業務) 中間打合せ1回 1 業務

測量業務特記仕様書

千曲市 建設部 道路河川課 建設係

第1章 総 則

(適用範囲)

第1条 本特記仕様書は、令和7年度の下記事業に伴う測量業務委託に適用する。

事業名	路・河川名	地区	箇所名
市道伝来場線路線用地 測量業務委託	市道伝来場線	千曲市	八幡

(業務管理)

第2条 受託者（以下「乙」という。）は、受託設計書、長野県建設部制定の測量作業共通仕様書、本特記仕様書、業務打合せ書及び関係法令を遵守し、指定した監督員の指示を受け正確に施行しなければならない。

(履行期間)

第3条 本委託の履行期間は、契約日から令和8年1月30日までとする。

第2章 作業概要

(業務概要)

第4条 本作業は、道路改良事業の設計のために行うものであり業務内容及び業務委託条件は下記のとおりとする。

路線測量	L=0.10 km
用地測量	A=0.30 万m ²
特記事項 ・ 測量範囲は監督員と協議のこと。 ・ 測量立ち入り時は、地元区長の了解を得て実施のこと。 ・ 水路（暗渠含む）、土留等の既設構造物の断面構造を平面図に図示すること。 ・ 電柱は電柱番号（共架分を含む）も平面図に図示すること。 ・ MH、止水栓、民家出入口等、歩道設置に伴い高さ調整の必要が生じる可能性があるものは高さ、種類を平面図に図示すること。 ・ 測量データは電子データ（CD-R）にて提出のこと。 ※図面の保存形式はSFC形式とする。 ※報告書の原稿はWordで作成しWindows10で使用可能なデジタルファイルとPDFファイルを原稿とあわせて提出するものとする。 ・ 路線測量の結果により、用地測量の範囲を協議し決定するものとする。	

第3章 打ち合わせ及び検査

(技術者について)

第5条 本作業の業務には、主任技術者及び現場代理人を定めること。

(品質保証)

第6条 本業務の成果品は、「規程」等の諸条件を満たさなければならない。業務完了後「乙」の過失又は、疎漏に起因する不良箇所が発見された場合は、速やかに訂正を行うものとする。

(打ち合わせ)

第7条 「乙」は、業務着手時、中間、納品とりまとめ時に監督員と打ち合わせを実施し、業務の進捗に支障のないようにするものとする。また、第1回打ち合わせ及び成果品納入時には、現場代理人が立ち会うこと。

(検査)

第8条 「乙」は、業務中たえず点検及び品質管理を行い、業務の最終段階においては、全体的な点検、検査を行うものとする。

(成果品)

第9条 提出成果品の内容は測量作業共通仕様書によるものとする。

1. 図面を含む報告書 1部

2. 電子データ (CD-R) 2枚

* 電子納品に係る実施要領 (千曲市) に則ること。

その他必要なものは、別途指示する。

(検証会議)

第10条 本業務発注後、監督員、施工業者による本業務の妥当性を検証する会議を行うことがあり、発注者より参加の指示があった場合は、「乙」は参加しなければならない。

また、検証会議において、委託成果品の内容に受託者の責に伴う業務の瑕疵あるいは変更が生じた場合は、「乙」は速やかに当該業務の修正を行い提出しなければならない。

電子納品に係る実施要領

(令和6年5月1日制定)

(目的)

第1 この要領は、千曲市の建設工事及び建設工事に係る測量設計業務等（以下、「工事等」という。）における電子納品を進めるための実施方法等を定め、公共工事におけるCALS/ECの推進を図ることを目的とする。

(電子納品の定義)

第2 「電子納品」とは、調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子データで納品することで、業務の次段階における活用を容易にし、品質の向上や業務の効率化を図ることをいう。ここでいう電子データとは、各電子納品要領（案）等に表示されたファイルフォーマットに基づいて作成されたものを指す。

(対象工事等)

第3 原則として全ての工事等を対象とする。ただし、発注者が不要と認めた場合はこの限りでない。

(対象成果品)

第4 電子納品の対象となる成果品は、次に規定される成果品とする。

- ・土木工事共通仕様書（施工管理基準、写真管理基準等を含む）
- ・測量業務共通仕様書
- ・地質・土質調査共通仕様書
- ・設計業務共通仕様書
- ・用地調査等共通仕様書（第3章～第3章の7に該当するもの）

(経費の取り扱い)

第5 電子納品の作成に係る経費の取り扱いは以下のとおりとする。なお、第11で規定する成果品の提出部数によらない場合は、特記仕様書に明示するほか、別途、必要経費を考慮するものとする。

- 1) 工事：共通仮設費率に含まれるものとする。
- 2) 業務：各分野の積算基準で定める「電子成果品作成費」を計上するものとする。

(要領・基準)

第6 千曲市の電子納品は、特に記載のない限り国土交通省の電子納品要領及び関連基準（以下「要領・基準類」という。）を準用する。【別記】

(運用に関する手引き)

第7 千曲市の電子納品に関する下記事項等の運用については、別に定める「運用の手引き」による。【別記】これに定めのない事項については、国土交通省の「電子納品等運用ガイドライン[土木工事編]、電子納品運用ガイドライン[業務編]」に準じて受発注者間で協議して定めることとする。

- ・要領・基準類の千曲市での読み替え
- ・受発注者間で協議確認する際に使用する「チェックシート」
- ・電子納品対象書類の範囲

- ・電子ファイルのアプリケーションソフト、バージョン
- ・施工中の書類の取り扱い
- ・電子成果品の保管管理
- ・千曲市工事では、完成図面（100%出来形展開図等）、工事写真を電子納品の対象とし、原則1枚の納品媒体に格納することとします。格納された各データは、1つの工事管理ファイル（index_c.xml、index_d.xml）により管理されるものとします。

（協議確認事項）

第8 電子納品の実施にあたり、受発注者間で協議・確認すべき内容をチェックシートにより行う。

○事前協議

工事等の着手時に、期間中の電子納品に関する疑問を解消し円滑に電子納品を実施するため、「事前協議チェックシート」を用いて受発注者間で電子納品の対象書類やファイル形式について協議。

（納品媒体）

第9 納品する電子媒体は基本的にCD-RもしくはDVD-Rとする。CD-Rの論理ファイルフォーマット形式はJoliet※とし、DVD-Rの論理ファイルフォーマット形式は、UDF（UDF Bridge）とする。なお、中途における情報のやり取りについては、受発注者協議の上、他の電子媒体を認めることとする。

（納品物のチェック）

第10 受注者は、電子成果物を納品する前に、必ず国土交通省から提供される最新版の「電子納品チェックシステム」によりチェックを行い、エラーを解消させることとする。また、ウィルスチェックを行い、ウィルスが検出されないことを確認することとする。

（工事等完成図書の提出部数）

第11 建設工事電子データにより納品する成果品については、電子データを格納した電子媒体をもって原図・原稿及び製本に代えるものとし、提出部数は以下のとおりとする。

①工事完成図書

電子納品対象書類	電子媒体（CD-R・DVD-R）	2部（正・副）
	紙媒体 工事写真のうち「着手前・完成」	1部（その他協議による）
上記以外	紙媒体	1部

②業務完成図書書類	電子媒体（CD-R・DVD-R）	2部（正・副）
	紙媒体	1部

・電子媒体ラベルへの記載項目のうち、工事等名称については、路河川名及び市町村名、字名を含むものとする。

（電子納品の検査）

第12 電子成果品の書類検査は、電子データで検査することを原則とし、必要がある場合に限り紙での出力により対応する。検査に必要な機器の準備は、原則として受注者が行う。機器の操作は、受注者が主に行い、発注者は操作補助を行う。

（適用）

第13 この要領は、令和6年5月1日以降に入札公告を行う工事等から適用する。

※ J o l i e t (ジョリエット)

マイクロソフト社が設計した、ISO9660 の拡張規格であり、1 文字 2 バイトで表現する Unicode を採用し、128 バイト (64 文字) までの長いファイル名に対応しています。流通しているほとんどの OS が対応しており、Joliet を利用できないシステムでも ISO 9660 レベル 1 として読み込めるようになっていることから、ワープロソフト等で一般的になった 4 文字の拡張子に対応するため、電子納品に関する要領・基準での標準として採用しました。

(国土交通省電子納品運用ガイドラインによる)

【別記】千曲市が準用する「要領・基準類」及び「運用に関する手引き」等

(令和7年5月8日現在)

○国土交通省「要領・基準類」は以下のとおり。

要領・基準

- | | |
|-------------------|----------|
| ・ 工事完成図書の電子納品等要領 | 令和5年3月 |
| ・ 土木設計業務等の電子納品要領 | 令和6年3月 |
| ・ CAD製図基準 | 平成29年3月 |
| ・ デジタル写真管理情報基準 | 令和5年3月 |
| ・ 測量成果電子納品要領 | 令和6年3月 |
| ・ 地質・土質調査成果電子納品要領 | 平成28年10月 |

ガイドライン類

- | | |
|--------------------------|---------|
| ・ 電子納品等運用ガイドライン【土木工事編】 | 令和6年3月 |
| ・ 電子納品運用ガイドライン【業務編】 | 令和6年3月 |
| ・ CAD製図基準に関する運用ガイドライン | 平成29年3月 |
| ・ 電子納品運用ガイドライン【測量編】 | 令和6年3月 |
| ・ 電子納品運用ガイドライン【地質・土質調査編】 | 平成30年3月 |

○納品時に使用するチェックシステムは以下のとおり。

- ・ 国土交通省から提供される電子納品チェックシステムの最新版
- ・ OCFの「SXF確認機能検定」に合格したソフトウェア
(CAD製図基準に基づいて作成された図面を見る場合)

○千曲市工事では、完成図面(100%出来形展開図等)、工事写真を電子納品の対象とし、原則1枚の納品媒体に格納することとします。格納された各データは、1つの工事管理ファイル(index_c.xml、index_d.xml)により管理されるものとします。

<参考資料>

- 国土交通省「電子納品に関する要領・基準 要領・基準一覧表」
https://www.cals-ed.go.jp/cr_point/
- 国土交通省「電子納品に関する要領・基準 ガイドライン一覧表」
http://www.cals-ed.go.jp/cr_guideline/
- 国土交通省「電子納品に関する要領・基準 電子納品チェックシステム」
http://www.cals-ed.go.jp/edc_download/