

栗佐護岸災害復旧工事のお知らせ

この度、千曲市杭瀬下地区におきまして、令和3年8月豪雨で被害を受けた護岸の災害復旧工事を行うことになりました。

工事期間中は、大型車両通行制限区域である堤防道路を、大型の工事許可車両が通行する事となります。一般車両優先を周知徹底し、運行には十分注意を払い工事を進めて参る所存です。

近隣住民の皆様方、通行者の方々にはご迷惑をお掛け致しますが、ご理解ご協力の程 よろしくお願ひ申し上げます。

- 1 工事名  
栗佐護岸災害復旧その1工事  
栗佐護岸災害復旧その2工事

- 2 工事箇所  
千曲市杭瀬下地先

3 工事概要

施工延長  
その1工事 L= 95m  
その2工事 L= 85m  
延べ延長 L= 180m

工種	種別	単位	数量
河川土工	掘削・盛土	m3	43,440
護岸基礎工	法留基礎工	m	525
法覆護岸工	大型ブロック張り	m2	3,314
根固め工	ブロック製作・設置	個	546
木工沈床工		m2	1,260
巨石水制工	4t巨石水制	基	2
仮設工	仮締切	式	1
	水替え	式	1

- 4 施工期間  
令和4年11月～令和5年3月末を予定

※天候の状況や河川内構造物の状況により工事期間が変更になる場合があります。



- 5 発注者  
北陸地方整備局 千曲川河川事務所  
TEL026-227-7611  
戸倉出張所  
TEL:026-275-0133

- 6 請負者  
栗佐護岸災害復旧その1工事  
TEL:026-214-0312

中信建設株式会社  
現場代理人:西澤 寿浩  
監理技術者:海沼 隆一

- 栗佐護岸災害復旧その2工事  
TEL:026-213-6733

飯島建設株式会社  
現場代理人:坂口 義行  
監理技術者:宮崎 和親

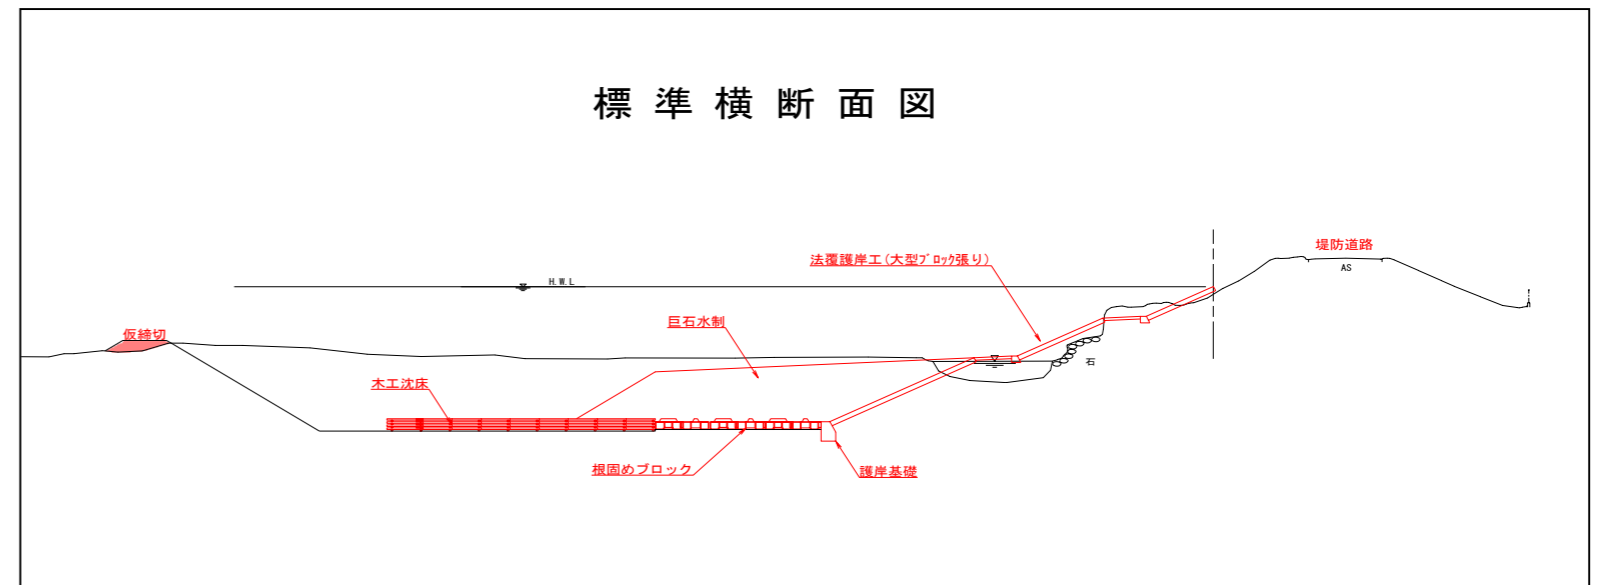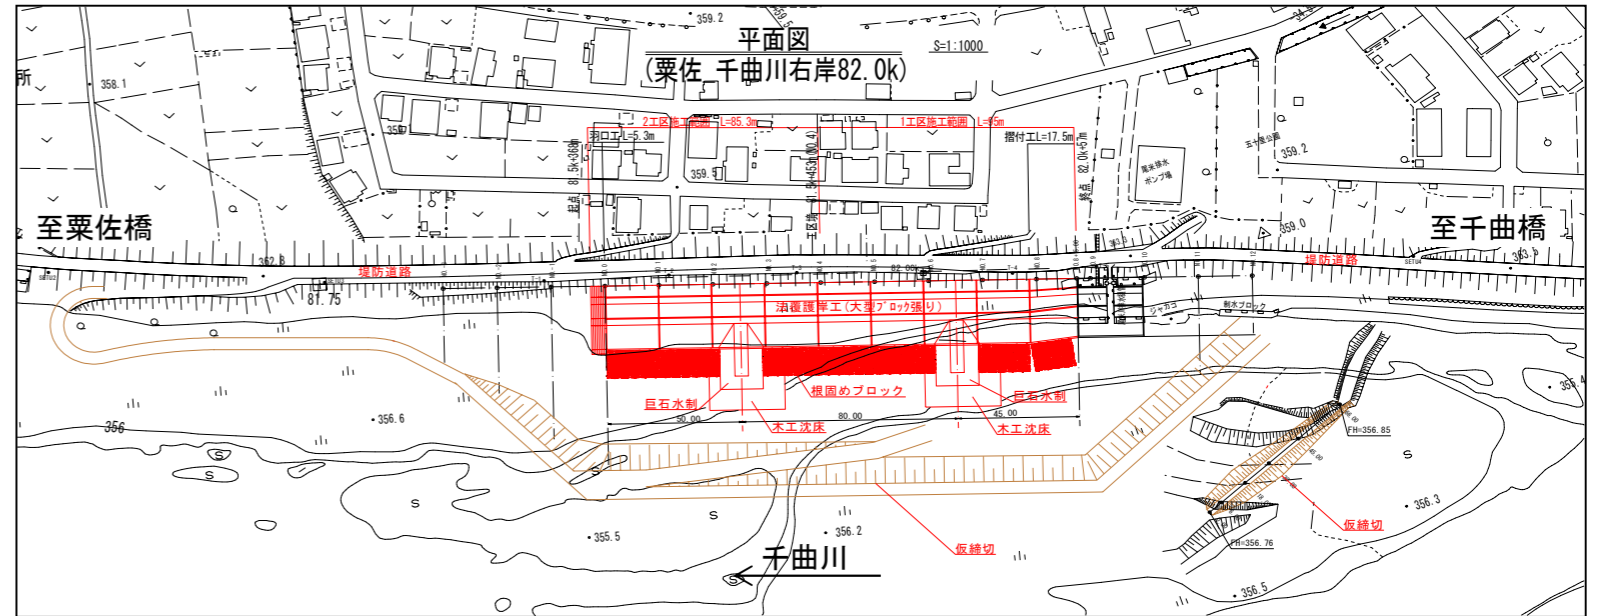

計画工程表

工種	種別	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
準備工								
河川土工	掘削・盛土							
護岸基礎工	法留基礎工							
法覆護岸工	大型ブロック張り工							
根固め工	4tブロック 製作・設置	製作				据付		
木工沈床工								
巨石水制工	4t巨石水制							
仮設工	仮締切工							
	水替え工		設置					撤去