工事番号	0807021001

(様式－１)

市長		副市長		部長		課長		係長		係		設計者			

令和　8 年度　　防安　千曲市公共下水道事業　尾米排水ポンプ場　燃料貯留槽改修工事　　閲覧設計書

尾米排水ポンプ場　　千曲市　杭瀬下六丁目

設　計　大　要	施　工　方　法	請負
燃料貯留槽改修工　N=1式	施　工　期　間	日間
	起工予定年月日	令和　年　月　日
	竣工予定年月日	令和　9 年　3 月 30 日
	契約保証方法	金銭的保証

・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。
・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m３、掛m２、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。

工　事　設　計　用　紙　　千曲市

位置図（1：5,000）

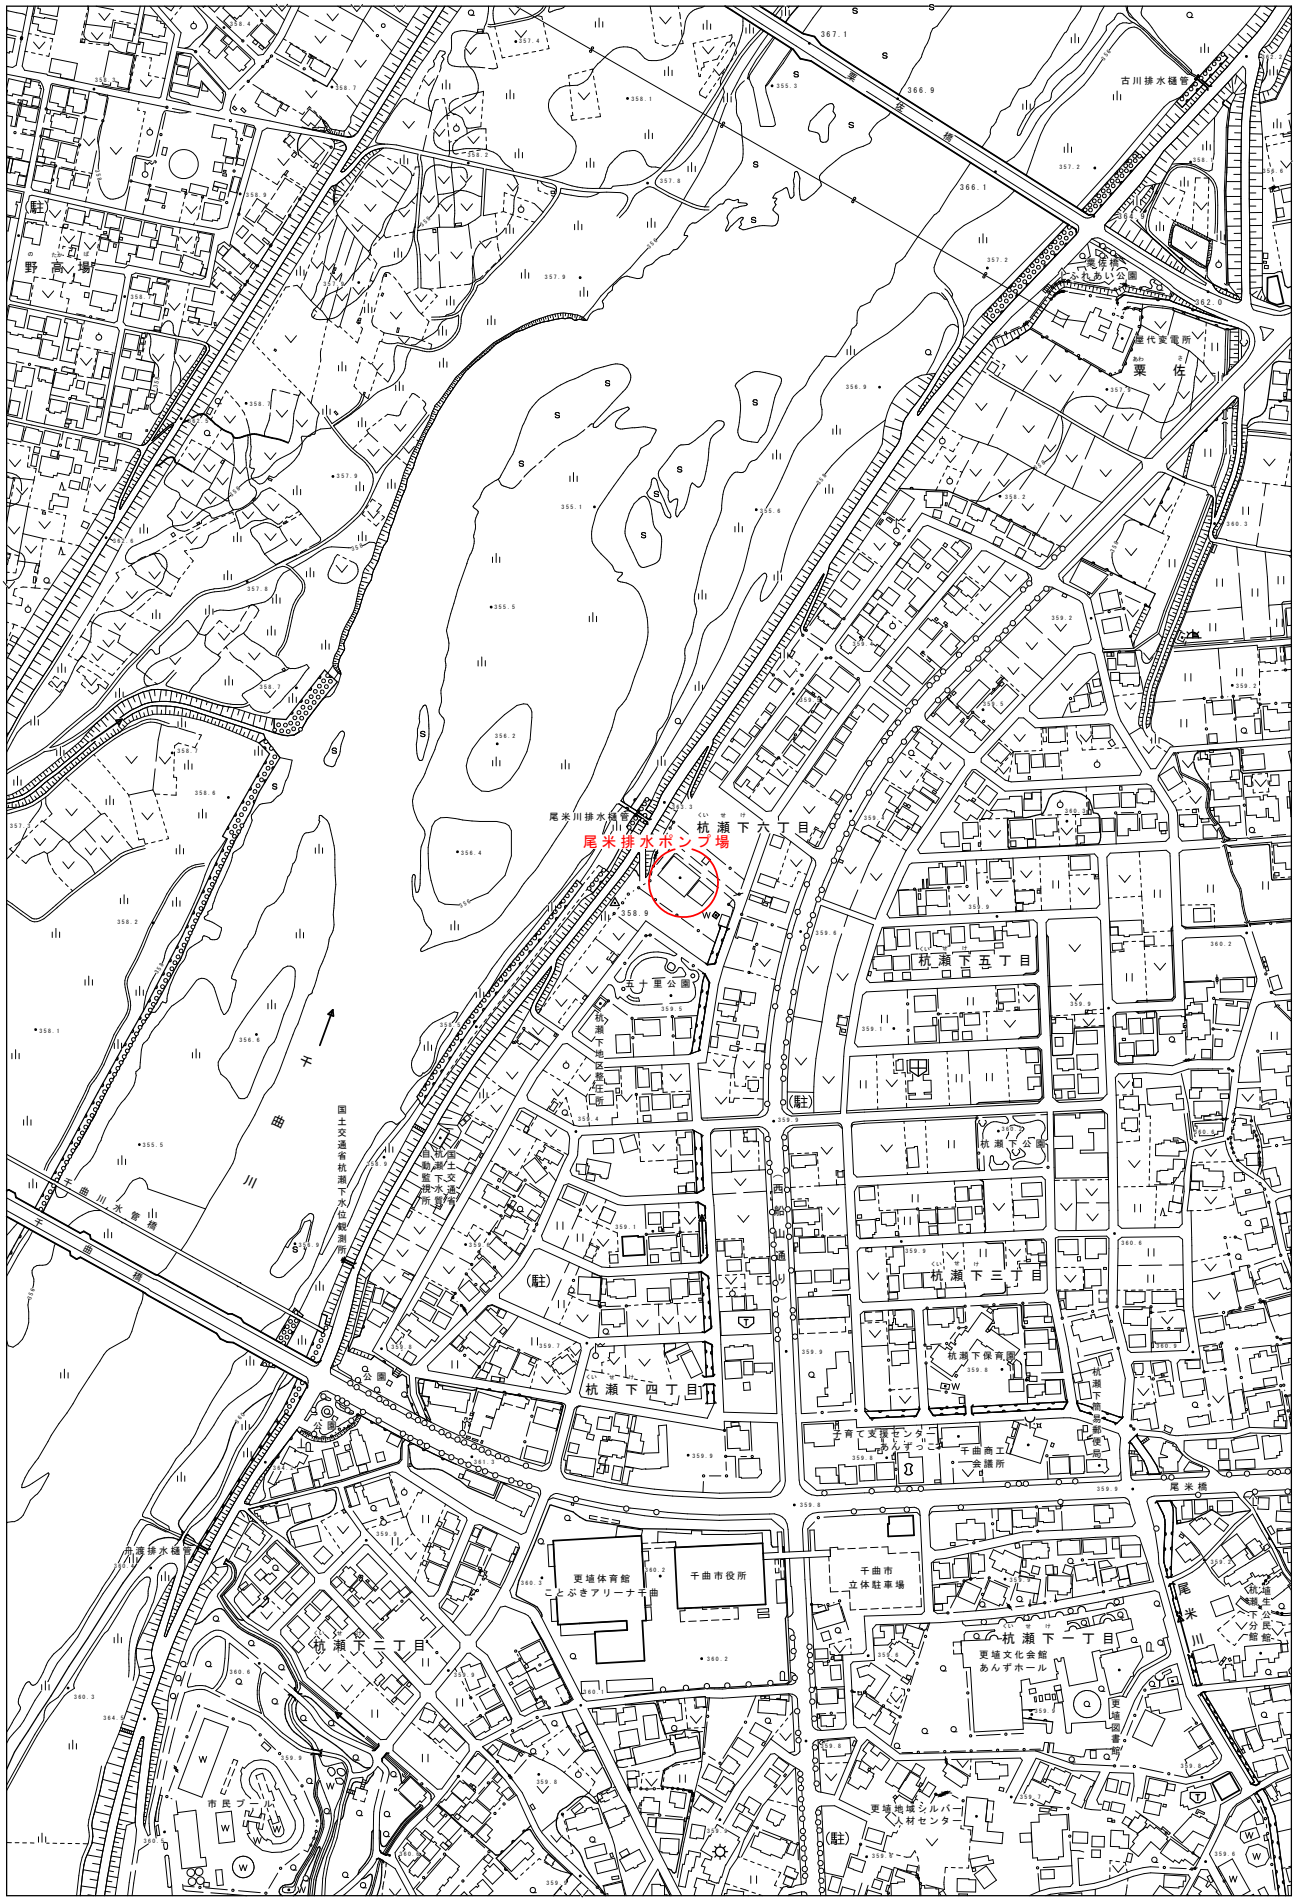

尾米排水ポンプ場
杭瀬下六丁目
杭瀬下五丁目
杭瀬下三丁目
杭瀬下四丁目
杭瀬下二丁目
杭瀬下一丁目
五十里公園
千曲川
千曲川水管橋
千曲橋
尾米橋
尾米川
尾米川排水樋管
古川排水樋管
千曲市役所
千曲市立体駐車場
更埴体育館
ことぶきアリーナ千曲
更埴文化会館
あんずホール
更埴図書館
更埴地域シルバー人材センター
市民プール
国土交通省杭瀬下水位観測所
国土交通省杭瀬下水管
自動監視所
杭瀬下地区整任所
杭瀬下公園
杭瀬下保育園
子育て支援センター
あんずっこ
千曲商工会議所
杭瀬下簡易郵便局
杭瀬下地区公民館
杭瀬下分館
西船山通り
粟佐
粟佐橋

総　括　情　報　表

・実施設計単価表等の適用日:08.11.01(0)　・資材等の単価の出典:建設物価・積算資料　当年11月号

・前払率(%):40　・消費税率(%):10　・週休2日補正:-

・工種:土木工事→公園

・施工地域区分(共通仮設):補正無し　・施工地域区分(現場管理):補正無し

・現場環境改善費率計上分:計上なし　・契約保証方法:金銭的保証　・豪雪割増:豪雪割増無し

・冬期補正(現管):1004

千曲市

(工事費内訳書)

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊＊本工事費＊＊＊					
施設整備					
雨水排水設備工					
作業土工					
床掘り 土砂 標準	210	ｍ３			施工　第0 -0014号表
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	150	ｍ３			施工　第0 -0015号表
土砂等運搬 標準　DID区間あり　31.5km以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	50	ｍ３			施工　第0 -0016号表
＊処分費等＊					
土砂処分費 第４種建設発生土 調査単価	60	ｍ３			

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
貯留施設工					
基礎砕石 7.5㎝以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	20	ｍ２			施工　第0 -0017号表
コンクリート　無筋･鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ 人力打設	1	ｍ３			施工　第0 -0018号表
コンクリート　無筋･鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	24	ｍ３			施工　第0 -0019号表
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	23	ｍ２			施工　第0 -0006号表
鉄筋加工・組立 一般構造物 ＳＤ２９５　Ｄ１０	0.10	ｔ			施工　第0 -0020号表
鉄筋加工・組立 一般構造物 ＳＤ２９５　Ｄ１３	0.10	ｔ			施工　第0 -0023号表
鉄筋加工・組立 一般構造物 ＳＤ２９５　Ｄ１６	0.80	ｔ			施工　第0 -0026号表
鉄筋加工・組立 一般構造物 ＳＤ３４５　Ｄ１９	2.40	ｔ			施工　第0 -0029号表

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目	工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
	コンクリート　無筋･鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設	17	ｍ３			施工　第0 -0032号表
	型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	42	ｍ２			施工　第0 -0006号表
側溝工						
	排水構造物工　U型側溝据付 Ｌ＝１０００ U型側溝質量１５０ｋｇ／個 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 360A 長1000 UB360×H300	5	ｍ			施工　第0 -0033号表
	排水構造物工　蓋版据付 コンクリート蓋版各種 ４０を超え１７０ｋｇ／枚以下 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型　甲蓋 360型(1種)　長1.0m	5	枚			施工　第0 -0034号表
	排水構造物工　U型側溝据付 Ｌ＝２０００　U型側溝質量1114kg/個 固定式横断U形側溝U400　同等品以上 調査単価	4	ｍ			施工　第0 -0035号表
	コンクリート　無筋･鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ 人力打設	0.3	ｍ３			施工　第0 -0005号表
	型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	0.9	ｍ２			施工　第0 -0006号表
	排水構造物工　蓋版据付 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋版各種 40を超え170kg/枚以下 横断用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(U字溝)車道用400型 T-25 細目L=1.0mボルト固定同等品以上　調査単価	4	枚			施工　第0 -0036号表

(工事費内訳書)

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管理桝設置 400×400	2	基			科目　第0005号表
構造物撤去復旧工					
構造物撤去復旧工					
構造物撤去工					
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	9	m			施工　第0 -0037号表
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害等なし	35	m2			施工　第0 -0038号表
歩車道境界ブロック撤去 再利用	25	m			施工　第0 -0039号表
浸透管撤去工 φ200	16	m			施工　第0 -0040号表
構造物とりこわし 無筋構造物　機械施工 低騒音・低振動対策　不要	31	m3			施工　第0 -0041号表

(工事費内訳書)

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込　DID区間なし　5.7km以下	31	m3			施工　第0 -0042号表
殻運搬 舗装版破砕　DID区間なし　6.5km以下 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)	1	m3			施工　第0 -0043号表
現場発生品及び支給品運搬 　ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]2t積級 吊能力2.9t DID区間あり 木くず（樹木根）	0.2	t			施工　第0 -0044号表
現場発生品及び支給品運搬 　ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]2t積級 吊能力2.9t DID区間なし 鉄くず	0.5	t			施工　第0 -0045号表
＊処分費等＊					
コンクリート廃材処分費 無筋 中部興業㈲	72	t			
アスファルト廃材処分費 As掘削廃材 中部興業㈲	3	t			
木くず処分費 樹木根 ㈲ACEN	0.6	m3			
＊すべての諸経費の対象額に含めない＊					

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目	工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
	スクラップ 鉄くず　ヘビー　Ｈ１	0.5	t			
構造物復旧工						
	フィルター層 100㎜以上120㎜未満	20	ｍ２			施工　第0 -0046号表
	下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚２００mm 1層施工	20	ｍ２			施工　第0 -0047号表
	上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石 全仕上り厚１００mm	20	ｍ２			施工　第0 -0048号表
	表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚４０mm	32	ｍ２			施工　第0 -0049号表
	排水構造物復旧	11	m			科目　第0001号表
	L型側溝復旧	13	m			科目　第0002号表
	浸透桝設置	2	基			科目　第0003号表

(工事費内訳書)

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
浸透管復旧 φ200　再利用	3	m			科目　第0004号表
取付管用継手 15°,30°自在曲管 SRF 200m 刊行物単価	6	個			
給水管布設替工	1	式			科目　第0006号表
全レベル１共通					
仮設工					
水替工					
ポンプ設置・撤去	1	箇所			施工　第0 -0050号表
ポンプ運転 排水量０以上１２０ｍ３／ｈ未満 全揚程　１０ｍ　作業時排水	10	日			施工　第0 -0052号表
足場工					

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
足場工 手摺先行型枠組足場 安全ネットあり	83	掛ｍ２			施工　第0 -0055号表
交通管理工					
交通誘導警備員Ｂ	2	人・日			施工　第0 -0056号表
＊＊直接工事費＊＊					
＊＊共通仮設費率計算額＊＊					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
＊＊現場管理費＊＊					
＊＊工事原価＊＊					

（工事費内訳書）

＊＊＊本工事費＊＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊一般管理費等＊					
＊＊工事価格計＊＊					
＊＊消費税等相当額計＊＊					
＊＊工事費計＊＊					
（参考）直接工事費のうち労務費					
（参考）直接工事費のうち材料費					
（参考）現場管理費のうち法定福利費					
（参考）現場管理費のうち建退協制度の掛金					
（参考）工事原価のうち安全衛生費用					

科 目 内 訳 表

科目　第0001号表

10　m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
浸透管据付工 φ200 再利用	10	m			施工　第0 -0001号表
歩車道境界ブロック 再利用設置 A種(150/170×200×600)	10	m			施工　第0 -0002号表
基礎砕石 7.5㎝を超え12.5㎝以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	7.7	ｍ２			施工　第0 -0003号表
単粒度砕石 ４号 刊行物単価	4.9	ｍ３			
洗滌砂	0.5	ｍ３			
埋戻し 小規模 土砂	5.4	ｍ３			施工　第0 -0004号表
コンクリート　無筋･鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ 人力打設	1.2	ｍ３			施工　第0 -0005号表
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	3.1	ｍ２			施工　第0 -0006号表
吸出し防止材設置	22	ｍ２			施工　第0 -0007号表

排水構造物復旧

科 目 内 訳 表

科目　第0001号表

10　m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

千　曲　市

科 目 内 訳 表

科目　第0002号表

10　m

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート　無筋･鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ 人力打設	1.2	m3			施工　第0 -0005号表
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	3.1	m2			施工　第0 -0006号表
歩車道境界ブロック 再利用設置 A種(150/170×200×600)	10	m			施工　第0 -0002号表
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	7.7	m2			施工　第0 -0003号表
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

浸透桝設置

科 目 内 訳 表

科目　第0003号表

1　基

施　工　名　称　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
プレキャスト集水桝 据付 400kgを超え600kg以下	1	基			施工　第0 -0008号表
排水構造物工　蓋版据付 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋版各種 40を超え170kg/枚以下 HSDL桝(PL2集水桝)ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT-25細目開閉式 縁塊部A 同等品以上 調査単価	1	枚			施工　第0 -0009号表
単粒度砕石 ４号 刊行物単価	0.4	ｍ３			
洗滌砂	0.08	ｍ３			
埋戻し 小規模 土砂	0.5	ｍ３			施工　第0 -0004号表
吸出し防止材設置	3.2	ｍ２			施工　第0 -0007号表
浸透桝 側塊 H=300 □500　同等品以上 調査単価	1	個			
浸透桝 側塊 H=400 □500　同等品以上 調査単価	1	個			
浸透桝 浸透塊 H=500 □500　同等品以上 調査単価	1	個			

浸透桝設置

科 目 内 訳 表

科目　第0003号表

1　基

施　工　名　称　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
浸透桝 底塊 t=60 □500　同等品以上					
調査単価	1	個			
底塊フィルター 同等品以上					
調査単価	1	個			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊					
	1	基			

浸透管復旧

科 目 内 訳 表

科目　第0004号表

φ200　再利用　　10　　m

施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
浸透管据付工 φ200 再利用	10	m			施工　第0 -0001号表
単粒度砕石 ４号 刊行物単価	4.2	m３			
洗滌砂	0.5	m３			
埋戻し 小規模 土砂	4.7	m３			施工　第0 -0004号表
吸出し防止材設置	21.2	m２			施工　第0 -0007号表
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

千　曲　市

管理桝設置

科 目 内 訳 表

科目　第0005号表

400×400　　1　基

施　工　名　称　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下	1	基			施工　第0 -0010号表
排水構造物工　蓋版据付 グレーチング蓋版各種 40kg/枚以下 CD角桝グレーチング 400×400 細目 T-2 同等品以上 調査単価	1	枚			施工　第0 -0011号表
CD角桝　縁塊 □400*H100 同等品以上 調査単価	1	個			
CD角桝　側塊 □400*H300 同等品以上 調査単価	2	個			
CD角桝　底版 400用　□530*t70 同等品以上 調査単価	1	個			
底塊フィルター 同等品以上 調査単価	1	個			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	基			

給水管布設替工

科 目 内 訳 表

科目　第0006号表

1　式

施　工　名　称　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
暗渠排水管 据付･撤去 直管	2	m			施工　第0 -0012号表
暗渠排水管 据付･撤去 直管	3	m			施工　第0 -0013号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

浸透管据付工
φ200 再利用

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0001号表

10　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.30	人			
普通作業員	0.30	人			
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 排ガス２次　容量０．２８ｍ３	0.10	日			
諸雑費	3	%			上記労務費×諸雑費率
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

千　曲　市

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0002号表

歩車道境界ブロック
再利用設置　　A種(150/170×200×600)　　1　m　当り
機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
作業区分：再利用設置 基礎砕石の有無：基礎砕石なし				ﾌﾞﾛｯｸ規格：A種(150/170×200×600) 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0003号表

基礎砕石
7.5㎝を超え12.5㎝以下　　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　　1　　ｍ２　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ［クローラ型］賃料 容量０．８ｍ３		日		バックホウ［クローラ型］賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン　４０㎜以下		ｍ３		再生クラッシャラン ＲＣ－４０		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0003号表

基礎砕石
7.5㎝を超え12.5㎝以下　　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　　1　　ｍ２　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
砕石の厚さ：7.5㎝を超え12.5㎝以下				砕石の種類：再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0004号表

埋戻し
小規模　　土砂　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス３次　容量０．２８ｍ３		供用日		バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス３次		
タンパ及びランマ［ランマ］ 通称６０～８０ｋｇ級		供用日		タンパ及びランマ［ランマ］		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0004号表

埋戻し
小規模　　土砂　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー　スタンド		L		ガソリン レギュラー　スタンド		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ			土質：土砂			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0005号表

コンクリート　無筋･鉄筋構造物

一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　人力打設　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
生コン　１８－８－２５（２０）－Ｎ （Ｗ／Ｃ＝６０％以下）		ｍ３		生コンクリート ２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0005号表

コンクリート　無筋･鉄筋構造物

一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　　人力打設　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
構造物種別：無筋･鉄筋構造物 養生工の種類：一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：　普通（N） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0006号表

型枠

一般型枠　　鉄筋･無筋構造物　　1　　ｍ２　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
型枠の種類：一般型枠			構造物の種類：鉄筋･無筋構造物			

吸出し防止材設置

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0007号表

1　　m２　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
吸出し防止材 河川護岸用吸出し防止シート １０㎜（9.8kN以上）		㎡		吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８KN／m		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0008号表

プレキャスト集水桝

据付　　400kgを超え600kg以下　　1　基　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 容量０．２８ｍ３		日		バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0008号表

プレキャスト集水桝

据付　　400kgを超え600kg以下　　1　　基　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
作業区分：据付 基礎砕石の有無：基礎砕石あり				製品質量(kg/基)：400kgを超え600kg以下		

施 工 内 訳 表

排水構造物工　蓋版据付　　施工　第0 -0009号表

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋版各種 40を超え170kg/枚以下　HSDL桝(PL2集水桝)ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT-25細目開閉式　縁塊部A 同等品以上 調査単価　100　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
排水構造物工　蓋版（コンクリート・鋼製） ４０超１７０ｋｇ以下　制約無　昼間	100.000	枚			据付
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	枚			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：４０を超え１７０ｋｇ／枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		
蓋版単価（円／枚）：					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0010号表

プレキャスト集水桝

据付　　200kgを超え400kg以下　　1　基　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 容量０．２８ｍ３		日		バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0010号表

プレキャスト集水桝

据付　　200kgを超え400kg以下　　1　　基　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
作業区分：据付 基礎砕石の有無：基礎砕石あり				製品質量(kg/基)：200kgを超え400kg以下		

施 工 内 訳 表

排水構造物工　蓋版据付　　施工　第0 -0011号表

グレーチング蓋版各種 40kg/枚以下　　CD角桝グレーチング 400×400 細目　　T-2 同等品以上 調査単価　　100　　枚　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
排水構造物工　蓋版（コンクリート・鋼製） 　４０ｋｇ以下　制約無　昼間	100.000	枚			据付
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	枚			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：４０ｋｇ／枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		
蓋版単価（円／枚）：					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0012号表

暗渠排水管
据付･撤去　　直管　　1　m　当り
機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
暗渠排水管 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 JIS K 6742 呼び径20㎜ 刊行物単価		m		暗渠排水管　直管 ポリエチレン吸水管　φ７５		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
作業区分：据付･撤去 呼び径：50～150㎜				管種別：直管 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0013号表

暗渠排水管
据付･撤去　　直管　　1　m　当り
機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
暗渠排水管 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 JIS K 6742 呼び径40㎜ 刊行物単価		m		暗渠排水管　直管 ポリエチレン吸水管　φ７５		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
作業区分：据付･撤去 呼び径：50～150㎜				管種別：直管 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0014号表

床掘り
土砂　　標準　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型］賃料 容量０．８ｍ３		日		バックホウ［クローラ型］賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
土質：土砂 土留方式の種類：土留なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				施工方法：標準 障害の有無：障害なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0015号表

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型］賃料 容量０．８ｍ３		日		バックホウ［クローラ型］賃料		
振動ローラ［ハンドガイド式］賃料 質量０．５～０．６ｔ		日		振動ローラ［ハンドガイド式］賃料		
タンパ（ランマ）賃料 質量６０～８０ｋｇ		日		タンパ（ランマ）賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0015号表

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満　　1　　m３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
ガソリン レギュラー　スタンド		L		ガソリン レギュラー　スタンド		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
施工方法：最大埋戻幅1m以上4m未満			豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0016号表

土砂等運搬

標準　DID区間あり　31.5km以下　　ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称１０ｔ積級		供用日		ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		
運転手（一般）		人		運転手（一般）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
土砂等発生現場：標準 土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む) 運搬距離：31.5km以下				積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0017号表

基礎砕石
7.5㎝以下　　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　　1　　ｍ２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ［クローラ型］賃料 容量０．８ｍ３		日		バックホウ［クローラ型］賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン　４０㎜以下		ｍ３		再生クラッシャラン ＲＣ－４０		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0017号表

基礎砕石
7.5㎝以下　　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　　1　　ｍ２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		Ｌ		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
砕石の厚さ：7.5㎝以下				砕石の種類：再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0018号表

コンクリート　無筋･鉄筋構造物

一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　人力打設　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
生コン　捨－８－４０－N （規格外）		ｍ３		生コンクリート ２４－１２－２５　高炉　W／C５５%		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0018号表

コンクリート　無筋･鉄筋構造物

一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　　人力打設　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
構造物種別：無筋･鉄筋構造物 養生工の種類：一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：　普通（N） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：捨-8-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0019号表

コンクリート　無筋･鉄筋構造物

一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
コンクリートポンプ車［トラック架装］ ブーム式　圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ		供用日		コンクリートポンプ車［トラック架装］ ブーム式		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
レディーミクスコンクリート １８－１５－２０ 刊行物単価		ｍ３		生コンクリート ２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0019号表

コンクリート　無筋･鉄筋構造物

一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
軽油 　小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
構造物種別：無筋･鉄筋構造物 設計日打設量：10m3以上100m3未満 圧送管延長距離区分：延長無し ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：生コンクリート各種 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし				打設工法：ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 養生工の種類：一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：　普通（N） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

千　曲　市

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0020号表

鉄筋加工・組立

一般構造物　　ＳＤ２９５　Ｄ１０　　１　ｔ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鉄筋加工	1.000	ｔ			施工　第0-0021号表
鉄筋組立（一般構造物）	1.000	ｔ			施工　第0-0022号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｔ			
作業区分：加工・組立 鉄筋材料規格・径：ＳＤ２９５　Ｄ１０			組立区分：一般構造物 ＲＴＣ賃料補正係数：1		

鉄筋加工

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0021号表

1　　t　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	0.200	人			
鉄筋工	2.300	人			
普通作業員	0.200	人			
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４　２５ｔ吊	0.040	日			
異形棒鋼 ＳＤ２９５Ａ／ＳＤ２９５　Ｄ１０	1.030	ｔ			
諸雑費	12.000	%			（労）×率
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｔ			
作業区分：加工 ＲＴＣ賃料補正係数：1			鉄筋材料規格・径：ＳＤ２９５　Ｄ１０		

鉄筋組立（一般構造物）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0022号表

1　　t　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	0.500	人			
鉄筋工	3.500	人			
普通作業員	0.300	人			
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４　２５ｔ吊	0.110	日			
諸雑費	8.000	%			（労）×率
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	t			
作業区分：組立 鉄筋材料規格・径：ＳＤ２９５　Ｄ１０			組立区分：一般構造物 ＲＴＣ賃料補正係数：1		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0023号表

鉄筋加工・組立

一般構造物　　ＳＤ２９５　Ｄ１３　　１　ｔ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鉄筋加工	1.000	ｔ			施工　第0-0024号表
鉄筋組立（一般構造物）	1.000	ｔ			施工　第0-0025号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｔ			
作業区分：加工・組立 鉄筋材料規格・径：ＳＤ２９５　Ｄ１３			組立区分：一般構造物 ＲＴＣ賃料補正係数：1		

鉄筋加工

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0024号表

1　　t　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	0.200	人			
鉄筋工	2.300	人			
普通作業員	0.200	人			
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４　２５ｔ吊	0.040	日			
異形棒鋼 ＳＤ２９５Ａ／ＳＤ２９５　Ｄ１３	1.030	ｔ			
諸雑費	12.000	%			（労）×率
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｔ			
作業区分：加工 ＲＴＣ賃料補正係数：1			鉄筋材料規格・径：ＳＤ２９５　Ｄ１３		

鉄筋組立（一般構造物）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0025号表

1　　t　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	0.500	人			
鉄筋工	3.500	人			
普通作業員	0.300	人			
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４　２５ｔ吊	0.110	日			
諸雑費	8.000	%			（労）×率
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	t			
作業区分：組立 鉄筋材料規格・径：ＳＤ２９５　Ｄ１３			組立区分：一般構造物 ＲＴＣ賃料補正係数：1		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0026号表

鉄筋加工・組立

一般構造物　　ＳＤ２９５　Ｄ１６　　１　ｔ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鉄筋加工	1.000	ｔ			施工　第0-0027号表
鉄筋組立（一般構造物）	1.000	ｔ			施工　第0-0028号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｔ			
作業区分：加工・組立 鉄筋材料規格・径：ＳＤ２９５　Ｄ１６			組立区分：一般構造物 ＲＴＣ賃料補正係数：1		

鉄筋加工

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0027号表

1　　t　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	0.100	人			
鉄筋工	1.700	人			
普通作業員	0.200	人			
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４　２５ｔ吊	0.040	日			
異形棒鋼 ＳＤ２９５Ａ／ＳＤ２９５　Ｄ１６	1.030	ｔ			
諸雑費	12.000	%			（労）×率
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｔ			
作業区分：加工 ＲＴＣ賃料補正係数：1			鉄筋材料規格・径：ＳＤ２９５　Ｄ１６		

鉄筋組立（一般構造物）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0028号表

1　　t　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	0.400	人			
鉄筋工	2.900	人			
普通作業員	0.200	人			
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４　２５ｔ吊	0.110	日			
諸雑費	8.000	%			（労）×率
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	t			
作業区分：組立 鉄筋材料規格・径：ＳＤ２９５　Ｄ１６			組立区分：一般構造物 ＲＴＣ賃料補正係数：1		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0029号表

鉄筋加工・組立

一般構造物　　ＳＤ３４５　Ｄ１９　　１　　ｔ　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
鉄筋加工	1.000	ｔ			施工　第0-0030号表
鉄筋組立（一般構造物）	1.000	ｔ			施工　第0-0031号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｔ			
作業区分：加工・組立 鉄筋材料規格・径：ＳＤ３４５　Ｄ１９			組立区分：一般構造物 ＲＴＣ賃料補正係数：1		

鉄筋加工

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0030号表

1　　t　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	0.100	人			
鉄筋工	1.700	人			
普通作業員	0.200	人			
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４　２５ｔ吊	0.040	日			
異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１９	1.030	ｔ			
諸雑費	12.000	%			(労)×率
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｔ			
作業区分：加工 ＲＴＣ賃料補正係数：1			鉄筋材料規格・径：ＳＤ３４５　Ｄ１９		

千　曲　市

鉄筋組立（一般構造物）

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0031号表

1　　t　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	0.400	人			
鉄筋工	2.900	人			
普通作業員	0.200	人			
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４　２５ｔ吊	0.110	日			
諸雑費	8.000	%			（労）×率
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	t			
作業区分：組立 鉄筋材料規格・径：ＳＤ３４５　Ｄ１９			組立区分：一般構造物 ＲＴＣ賃料補正係数：1		

施 工 内 訳 表

コンクリート　無筋･鉄筋構造物　　施工　第0 -0032号表

一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
コンクリートポンプ車［トラック架装］ ブーム式　圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ		供用日		コンクリートポンプ車［トラック架装］ ブーム式		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
レディミクスコンクリート ２４－１５－２０ 刊行物単価		ｍ３		生コンクリート ２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％		

施 工 内 訳 表

コンクリート　無筋･鉄筋構造物　　施工　第0 -0032号表

一般養生　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
軽油 　小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 　パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
構造物種別：無筋･鉄筋構造物 設計日打設量：10m3以上100m3未満 圧送管延長距離区分：延長無し ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：生コンクリート各種 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし				打設工法：ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 養生工の種類：一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：　普通（N） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

排水構造物工　U型側溝据付　　施工　第0 -0033号表

L＝１０００　　U型側溝質量１５０ｋｇ／個　　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 360A 長1000 UB360×H300　　10　　m　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
排水構造物工　U型側溝（Ｌ２０００） １０００ｋｇ以下　制約無　昼間	10.000	m			据付
側溝	9.950	個			
再生クラッシャーラン　４０㎜以下	0.672	ｍ3			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			
作業区分：据付 U型側溝の長さ：Ｌ＝１０００ 基礎砕石施工の有無：基礎砕石施工あり			U型側溝の種類：U型側溝各種 U型側溝質量（ｋｇ／個）：150 基礎砕石規格：再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
基礎砕石設計量（ｍ３／１０ｍ）：0.56 夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし U型側溝単価（円／個）：			施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

排水構造物工　蓋版据付　　施工　第0 -0034号表

コンクリート蓋版各種　　４０を超え１７０ｋｇ／枚以下　　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型　甲蓋 360型(1種)　長1.0m　　100　　枚　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
排水構造物工　蓋版（コンクリート・鋼製） ４０超１７０ｋｇ以下　制約無　昼間	100.000	枚			据付
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	枚			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：４０を超え１７０ｋｇ／枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし			蓋版の種類：コンクリート蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		
蓋版単価（円／枚）：					

施 工 内 訳 表

排水構造物工　U型側溝据付　　施工　第0 -0035号表

L＝２０００　U型側溝質量1114kg/個　　固定式横断U形側溝U400　同等品以上　　調査単価　　10　　m　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
排水構造物工　U型側溝（Ｌ２０００） １０００超２０００ｋｇ以下　制約無　昼間	10.000	m			据付
側溝	4.990	個			
再生クラッシャーラン　４０㎜以下	0.756	m３			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			
作業区分：据付 U型側溝の長さ：Ｌ＝２０００ 基礎砕石施工の有無：基礎砕石施工あり			U型側溝の種類：U型側溝各種 U型側溝質量（ｋｇ／個）：1114 基礎砕石規格：再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
基礎砕石設計量（ｍ３／１０ｍ）：0.63 夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし U型側溝単価（円／個）：			施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

千　曲　市

施 工 内 訳 表

排水構造物工　蓋版据付　　施工　第0 -0036号表

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋版各種 40を超え170kg/枚以下　横断用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(U字溝)車道用400型 T-25　細目L=1.0mボルト固定同等品以上　調査単価　100　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
排水構造物工　蓋版（コンクリート・鋼製） ４０超１７０ｋｇ以下　制約無　昼間	100.000	枚			据付
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	枚			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：４０を超え１７０ｋｇ／枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		
蓋版単価（円／枚）：					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0037号表

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　15㎝以下　　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ E駆動・超低　通称２０ｃｍ級B径５６ｃｍ		供用日		コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ E駆動・超低		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード（コンクリートカッタ） 径１８インチ（４５ｃｍ）		枚		ブレード（コンクリートカッタ） 径１８インチ（４５ｃｍ）		
ガソリン レギュラー　スタンド		L		ガソリン レギュラー　スタンド		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0037号表

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　15cm以下　　1　　m　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0038号表

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　障害等なし　　1　　ｍ2　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 容量０．４５ｍ３		日		バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0038号表

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　障害等なし　　1　　ｍ2　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策不要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15㎝以下 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0039号表

歩車道境界ブロック撤去
再利用

1　　m　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型・超小旋回］賃料 容量０．２２ｍ３		日		バックホウ［クローラ型・超小旋回］賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0039号表

歩車道境界ブロック撤去
再利用　　1　　m　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
再利用区分：再利用						

浸透管撤去工

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0040号表

φ200　　10　　m　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	0.15	人			
普通作業員	0.15	人			
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 排ガス２次　容量０．２８ｍ３	0.05	日			
諸雑費	3	%			上記労務費×諸雑費率
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

千　曲　市

施 工 内 訳 表

構造物とりこわし
無筋構造物　機械施工　　低騒音・低振動対策　不要　　施工　第0 -0041号表　　1　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
構造物とりこわし工 　無筋構造物　機械施工　制約無　昼間	1.000	ｍ３			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			
構造物区分：無筋構造物 低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策　不要 時間的制約の有無：時間的制約なし			施工区分：　機械施工 夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0042号表

殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　　機械積込　DID区間なし　5.7㎞以下　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称１０ｔ積級		供用日		ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		
運転手（一般）		人		運転手（一般）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：5.7㎞以下		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0043号表

殻運搬

舗装版破砕　DID区間なし　6.5km以下　　機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称１０ｔ積級		供用日		ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		
運転手（一般）		人		運転手（一般）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
殻発生作業：舗装版破砕 DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 運搬距離：6.5km以下		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0044号表

現場発生品及び支給品運搬

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]2t積級 吊能力2.9t　　DID区間あり　　木くず（樹木根）　　1　　t　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック［クレーン装置付］ 通称２ｔ積級　２．９ｔ吊		供用日		トラック［クレーン装置付］		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0044号表

現場発生品及び支給品運搬

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]2t積級 吊能力2.9t　　DID区間あり　　木くず（樹木根）　　1　　t　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ﾄﾗｯｸ機種：　ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]2t積級 吊能力2.9t 片道運搬距離(km)：23.5km以下				DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0045号表

現場発生品及び支給品運搬

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]2t積級 吊能力2.9t　　DID区間なし　　鉄くず　　1　　t　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック［クレーン装置付］ 通称２ｔ積級　２．９ｔ吊		供用日		トラック［クレーン装置付］		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0045号表

現場発生品及び支給品運搬

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]2t積級 吊能力2.9t　　DID区間なし　　鉄くず　　1　　t　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ﾄﾗｯｸ機種： ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]2t積級 吊能力2.9t 片道運搬距離(km)：6.0km以下				DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0046号表

フィルター層
100㎜以上120㎜未満　　1　　ｍ２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス３次　容量０．１１ｍ３		供用日		小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス３次		
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 ～超低・～排ガス３次　質量３～４ｔ		日		振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0046号表

フィルター層
100㎜以上120㎜未満　　1　　ｍ２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
洗滌砂		ｍ３		再生砂		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
平均厚さ：100㎜以上120㎜未満				豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0047号表

下層路盤（車道・路肩部）
全仕上り厚２００mm　　1層施工　　1　　ｍ２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４　ブレード幅３．１m		供用日		モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４		
ロードローラ［マカダム］賃料 ～超低・～排ガス2次　質量１０～１２ｔ		日		ロードローラ［マカダム］賃料		
タイヤローラ賃料 質量１３～１４ｔ		日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0047号表

下層路盤（車道・路肩部）
全仕上り厚２００mm　　1層施工　　1　　ｍ２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン　４０㎜以下		ｍ３		クラッシャラン Ｃ－４０		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		Ｌ		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
全仕上り厚(㎜)：200 材料：再生クラッシャラン　ＲＣ－４０				施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0048号表

上層路盤（車道・路肩部）
粒度調整砕石　　全仕上り厚１００mm　　1　　m２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４　ブレード幅３．１m		供用日		モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４		
ロードローラ［マカダム］賃料 ～超低・～排ガス２次　質量１０～１２ｔ		日		ロードローラ［マカダム］賃料		
タイヤローラ賃料 質量１３～１４ｔ		日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0048号表

上層路盤（車道・路肩部）

粒度調整砕石　　全仕上り厚１００mm　　1　　m２　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
粒調砕石　２５㎜以下		m３		再生粒度調整砕石 RM－４０		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
材料：粒度調整砕石 施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				全仕上り厚(㎜)：100 材料(粒度調整砕石)：粒度調整砕石　M－２５		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0049号表

表層（車道・路肩部）
1.4m以上3.0m以下　　平均仕上り厚４０mm　　1　　ｍ２　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 ～低騒・～排ガス2014 舗装幅１．４～３m		日		アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料		
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 ～超低・～排ガス３次 質量３～４ｔ		日		振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス３次 質量３～４ｔ		日		タイヤローラ賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0049号表

表層（車道・路肩部）
1.4m以上3.0m以下　　平均仕上り厚４０mm　　1　　ｍ２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
アスファルト混合物 開粒度13 刊行物単価		t		アスファルト混合物 密粒度（２０）		
アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用		L		アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0049号表

表層（車道・路肩部）
1.4m以上3.0m以下　　平均仕上り厚４０mm　　1　　ｍ２　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
平均幅員：1.4m以上3.0m以下 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：アスファルト混合物各種 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：40 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし		

ポンプ設置・撤去

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0050号表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.500	人			
特殊作業員	0.100	人			
普通作業員	2.000	人			
バックホウ運転　（機－２８） クローラ型・クレーン付　容量０．８ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）	0.500	日			施工　第0-0051号表
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	箇所			

施 工 内 訳 表

バックホウ運転　（機－２８）　　施工　第0 -0051号表

クローラ型・クレーン付　容量０．８ｍ３　超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）　　１　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 超低騒音・排ガス２０１４　容量０．８ｍ３	1.470	供用日			
運転手（特殊）	1.000	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	45.000	L			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			
規格：クローラ型・クレーン付　容量０．８ｍ３ バックホウ（供用日／日）：1.47 軽油（L／日）：45			排出ガス対策型区分：超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制） 特殊運転手（人／日）：1		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0052号表

ポンプ運転
排水量０以上１２０ｍ３／ｈ未満　　全揚程　１０ｍ　作業時排水　　１　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員	0.140	人			
工事用水中ポンプ運転　（機－３０） 口径２００mm　全揚程１０ｍ	1.000	日			施工　第0-0053号表
発動発電機運転　（機－１６） ディーゼルエンジン駆動　４５ｋＶＡ 超低騒音（排出ガス対策型３次基準）	1.000	日			施工　第0-0054号表
諸雑費	5.000	%			（労＋機）×率
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			
排水量：排水量０以上１２０ｍ３／ｈ未満 排水方法：　作業時排水			全揚程：全揚程　１０ｍ 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

千　曲　市

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0053号表

工事用水中ポンプ運転　（機－３０）
口径２００mm　全揚程１０m

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
工事用水中ポンプ賃料 口径200㎜ 全揚程10m　11kW	1.200	供用日			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			
規格：　口径２００mm　全揚程１０m 工事用水中ポンプ（供用日／日）：1.2 電力料（円／kWh）：			電力料計上区分：電力料計上なし 電力量（kWh／日）：0		

千　曲　市

施 工 内 訳 表

発動発電機運転　（機－１６）　　施工　第0 -0054号表

ディーゼルエンジン駆動　４５ｋＶＡ　　超低騒音（排出ガス対策型３次基準）　　１　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］賃料 超低騒音・排ガス３次　４５ｋＶＡ	1.200	供用日			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	46.000	L			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			
規格：ディーゼルエンジン駆動　４５ｋＶＡ 発動発電機（供用日／日）：1.2			機種：超低騒音（排出ガス対策型３次基準） 燃料（Ｌ／日）：46		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0055号表

足場工

手摺先行型枠組足場　　安全ネットあり　　100　　掛ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	1.600	人			
とび工	8.500	人			
普通作業員	1.300	人			
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス３次　２５ｔ吊（燃料油脂費含む）	1.400	日			
諸雑費	31.000	%			（労＋機）×率
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	掛ｍ２			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	掛ｍ２			
足場種別：手摺先行型枠組足場 ＲＴＣ賃料補正係数：1			安全ネットの有無：安全ネットあり		

千　曲　市

交通誘導警備員Ｂ

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0056号表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員Ｂ	1.000	人			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員Ｂ					

総　括　情　報　表

・実施設計単価表等の適用日:08.11.01(0)　・資材等の単価の出典:建設物価・積算資料　当年11月号

・前払率(%):40　・消費税率(%):10　・週休2日補正:-

・工種:機械設備工事→下水道用機械設備

・施工地域区分(共通仮設):補正無し　・施工地域区分(現場管理):補正無し

・現場環境改善費率計上分:計上なし　・契約保証方法:金銭的保証　・豪雪割増:豪雪割増無し

・冬期補正(現管):-

千曲市

本工事費

費目・工種・施工名称など	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
＊＊＊本工事費＊＊＊ 機械設備					
＊＊　機器費　＊＊	1	式			工種　第0001号表
輸送費	1	式			工種　第0002号表
直接材料費	1	式			工種　第0003号表
補助材料費	1	式			直接材料費×補助材料費率 1円未満切捨て
労務費	1	式			工種　第0004号表
複合工費	1	式			工種　第0005号表
機械経費	1	式			労務費×機械経費率 1円未満切捨て
仮設費(率)	1	式			(機器費+仮設費を除く直接工事費)×仮設費率 1円未満切捨て
＊＊直接工事費＊＊					

本工事費

費目・工種・施工名称など	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
共通仮設費(率)					直接工事費×共通仮設費率 1000円未満切捨て
＊＊共通仮設費＊＊					
純工事費					直接工事費＋共通仮設費
現場管理費					純工事費×現場管理費率 1000円未満切捨て
据付間接費					機械設備据付労務費×据付間接費率 1円未満切捨て
＊＊間接工事費＊＊					共通仮設費＋現場管理費＋据付間接費
＊＊据付工事原価＊＊					直接工事費＋間接工事費
＊＊設計技術費＊＊					(機器費＋据付工事原価)×設計技術費率 1円未満切捨て
＊＊工事原価＊＊					機器費＋据付工事原価＋設計技術費

本工事費

費目・工種・施工名称など	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
＊＊一般管理費＊＊					工事原価＊((標準一般管理費率)＊(前払金補正)＊(機器費補正) +金銭的補償率(0.04%))
＊＊工事価格＊＊					工事原価＋一般管理費
＊＊消費税＊＊					
＊＊工事費＊＊					

工 種 明 細 表

工種　第0001号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
機器費 機械設備	1	式			施工　第0 -0001号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

工 種 明 細 表

工種　第0002号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
輸送費 機械設備	1	式			施工　第0 -0002号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

工 種 明 細 表

工種　第0003号表

工　種　・　施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
直接材料費 機械設備	1	式			施工　第0 -0003号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

工 種 明 細 表

工種　第0004号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
一般労務費 機械設備					
	1	式			施工　第0 -0004号表
機械設備据付労務費 機械設備					
	1	式			施工　第0 -0005号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊					
	1	式			

工 種 明 細 表

工種　第0005号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
複合工費 機械設備	1	式			施工　第0 -0006号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0001号表

機器費
機械設備

1　　式　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
燃料貯留槽 鋼製強化プラスチック製二重殻タンク （地下埋設式）	1	基			調査単価
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

輸送費
機械設備

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0002号表

1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
輸送費 燃料貯留槽 往復分	1	式			調査単価
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0003号表

直接材料費
機械設備　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
黒ねじ無し管 SGP 32A	2.31	m			刊行物単価
黒ねじ無し管 SGP 40A	2.75	m			刊行物単価
黒ねじ無し管 SGP 50A	2.7	m			刊行物単価
付属材料費	65	%			上記材料費×付属材料費率
黒ねじ無し管 SGP 40A	0.11	m			刊行物単価
黒ねじ無し管 SGP 65A	0.61	m			刊行物単価
付属材料費	100	%			上記材料費×付属材料費率
黒ねじ無し管 SGP 20A	1.98	m			刊行物単価
黒ねじ無し管 SGP 32A	4.18	m			刊行物単価
黒ねじ無し管 SGP 40A	15.5	m			刊行物単価
黒ねじ無し管 SGP 50A	17.6	m			刊行物単価
付属材料費	170	%			上記材料費×付属材料費率

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0003号表

直接材料費
機械設備

1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
伸縮管継手 1.0MPa 単式フランジ 40A 鋼管用	2	個			刊行物単価
伸縮管継手 1.0MPa 単式フランジ 50A 鋼管用	1	個			刊行物単価
伸縮管継手 1.0MPa 単式フランジ 65A 鋼管用	1	個			刊行物単価
通気口 VC-32U 32A	1	個			刊行物単価
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0004号表

一般労務費
機械設備

1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
配管工	19	人			
設備機械工	1	人			
普通作業員	2	人			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0005号表

機械設備据付労務費
機械設備　　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
機械設備据付工	14	日			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0006号表

複合工費
機械設備

1　　式　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
モルタル充填工	0.01	m3			施工　第0-0007号表
モルタル仕上げ工 （厚２㎝）	0.1	m2			施工　第0-0008号表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.1	m2			施工　第0-0009号表
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 128㎜以上160㎜未満 50㎜以上200㎜未満	2	孔			施工　第0-0010号表
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 128㎜以上160㎜未満 200㎜以上400㎜以下	1	孔			施工　第0-0011号表
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 100㎜以上110㎜未満 200㎜以上400㎜以下	1	孔			施工　第0-0012号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

モルタル充填工

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0007号表

1　　m３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
左官	10	人			
普通作業員	10	人			
モルタル １：２　普通	1	m３			刊行物単価
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m３			

千　曲　市

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0008号表

モルタル仕上げ工
（厚２㎝）

１　　ｍ２　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
左官	0.05	人			
普通作業員	0.01	人			
モルタル １：２　普通	0.02	ｍ３			刊行物単価
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ２			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0009号表

型枠

一般型枠　　小型構造物　　1　　ｍ２　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
型枠の種類：一般型枠			構造物の種類：小型構造物			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0010号表

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）
128㎜以上160㎜未満　　50㎜以上200㎜未満　　1　孔　当り
機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型　最大穿孔径２５０mm		供用日		電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型		
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］賃料 ３ｋＶＡ		日		発動発電機［ガソリンエンジン駆動］賃料		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
ダイヤモンドビット １６０㎜　スタンダード		個		ダイヤモンドビット １６０mm		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0010号表

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）
128㎜以上160㎜未満　　50㎜以上200㎜未満　　1　孔　当り
機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー　スタンド		L		ガソリン レギュラー　スタンド		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
削孔径：128㎜以上160㎜未満 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				削孔深さ：50㎜以上200㎜未満		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0011号表

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

128㎜以上160㎜未満　　200㎜以上400㎜以下　　1　孔　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型　最大穿孔径２５０mm		供用日		電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型		
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］賃料 ３ｋＶＡ		日		発動発電機［ガソリンエンジン駆動］賃料		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
ダイヤモンドビット １６０㎜　スタンダード		個		ダイヤモンドビット １６０mm		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0011号表

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）
128㎜以上160㎜未満　　200㎜以上400㎜以下　　1　孔　当り
機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー　スタンド		L		ガソリン レギュラー　スタンド		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
削孔径：128㎜以上160㎜未満 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				削孔深さ：200㎜以上400㎜以下		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0012号表

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

100㎜以上110㎜未満　　200㎜以上400㎜以下　　1　孔　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型　最大穿孔径２５０mm		供用日		電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型		
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］賃料 ３ｋＶＡ		日		発動発電機［ガソリンエンジン駆動］賃料		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
ダイヤモンドビット １１０㎜　スタンダード		個		ダイヤモンドビット １１０mm		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0012号表

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

100㎜以上110㎜未満　　200㎜以上400㎜以下　　1　孔　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー　スタンド		L		ガソリン レギュラー　スタンド		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
削孔径：100㎜以上110㎜未満 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				削孔深さ：200㎜以上400㎜以下		

総　括　情　報　表

・実施設計単価表等の適用日:08.11.01(0)　・資材等の単価の出典:建設物価・積算資料　当年11月号

・前払率(%):40　・消費税率(%):10　・週休2日補正:-

・工種:電気設備工事→下水道用電気設備

・施工地域区分(共通仮設):補正無し　・施工地域区分(現場管理):補正無し

・現場環境改善費率計上分:計上なし　・契約保証方法:金銭的保証　・豪雪割増:豪雪割増無し

・冬期補正(現管):-

千曲市

本工事費

費目・工種・施工名称など	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
＊＊＊本工事費＊＊＊ 電気設備					
＊＊　機器費　＊＊	1	式			工種　第00001号表
直接材料費	1	式			工種　第0002号表
補助材料費	1	式			直接材料費×補助材料費率 1円未満切捨て
労務費	1	式			工種　第0003号表
複合工費	1	式			工種　第0004号表
機械経費	1	式			労務費×機械経費率 1円未満切捨て
仮設費(率)	1	式			仮設費を除く直接工事費×仮設費率 1円未満切捨て
＊＊直接工事費＊＊					

本工事費

費目・工種・施工名称など	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
共通仮設費(率)					直接工事費×共通仮設費率 1000円未満切捨て
＊＊共通仮設費＊＊					
純工事費					直接工事費＋共通仮設費
現場管理費					純工事費×現場管理費率 1000円未満切捨て
据付(技術者)間接費					技術労務費×据付(技術者)間接費率 1円未満切捨て
据付(機器)間接費					機器費×据付(機器)間接費率 1円未満切捨て
＊＊間接工事費＊＊					共通仮設費＋現場管理費＋据付(技術者)間接費 +据付(機器)間接費
＊＊据付工事原価＊＊					直接工事費＋間接工事費
＊＊設計技術費＊＊					(機器費＋据付工事原価)×設計技術費率 1円未満切捨て

本工事費

費目・工種・施工名称など	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事原価＊＊					据付工事原価＋設計技術費
有価物費	1	式			工種　第0005号表
＊＊一般管理費＊＊					工事原価＊((標準一般管理費率)＊(前払金補正) +金銭的補償率(0.04%))+有価物費
＊＊工事価格＊＊					機器費＋工事原価＋一般管理費
＊＊消費税＊＊					
＊＊工事費＊＊					
＊＊工事価格＊＊					土木+機械+電気
＊＊消費税＊＊					
＊＊工事費＊＊					

工 種 明 細 表

工種　第0001号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
機器費 電気設備 補助	1	式			施工　第0 -0001号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

工 種 明 細 表

工種　第0002号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
直接材料費 電気設備 補助	1	式			施工　第0 -0002号表
直接材料費 電気設備 単独	1	式			施工　第0 -0007号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

工 種 明 細 表

工種　第0003号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
一般労務費 電気設備 補助	1	式			施工　第0 -0012号表
一般労務費 電気設備 単独	1	式			施工　第0 -0013号表
技術労務費 電気設備 単独	1	式			施工　第0 -0014号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

工 種 明 細 表

工種　第0004号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
複合工費 電気設備 補助	1	式			施工　第0 -0015号表
複合工費 電気設備 単独	1	式			施工　第0 -0018号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

工 種 明 細 表

工種　第0005号表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
有価物費	1	式			施工　第0 -0030号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0001号表

機器費

電気設備　　補助　　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
現場総括盤機能増設	1	式			調査単価
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0002号表

直接材料費

電気設備　　補助　　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
低圧ケーブル 補助	1	式			施工　第0-0003号表
制御ケーブル 補助	1	式			施工　第0-0004号表
その他電線 補助	1	式			施工　第0-0005号表
電線管類 補助	1	式			施工　第0-0006号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0003号表

低圧ケーブル
補助

1　　式　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
ケーブル EM-CE 2.0mm2　2心	29.8	m			刊行物単価
付属材料費	1.5	%			上記材料費×付属材料費率
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

制御ケーブル
補助

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0004号表

1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ケーブル EM-CEE-S 1.25mm2　2心	59.6	m			刊行物単価
付属材料費	1.5	%			上記材料費×付属材料費率
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0005号表

その他電線
補助

1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ケーブル EM-IE 3.5mm2	12.9	m			刊行物単価
付属材料費	1.5	%			上記材料費×付属材料費率
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0006号表

電線管類
補助

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
厚鋼電線管 G22	5.28	m			刊行物単価
厚鋼電線管 G36	5.28	m			刊行物単価
耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE 22mm	12.0	m			刊行物単価
耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE 36mm	12.0	m			刊行物単価
付属材料費	125	%			上記材料費×付属材料費率
金属製プルボックス ステンレス　完全防水 200×200×200	1	個			刊行物単価
樹脂製プルボックス 塩化ビニル　防水平ブタ 200×200×200	1	個			刊行物単価
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0007号表

直接材料費

電気設備　　単独　　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
低圧ケーブル 単独	1	式			施工　第0-0008号表
制御ケーブル 単独	1	式			施工　第0-0009号表
その他電線 単独	1	式			施工　第0-0010号表
電線管類 単独	1	式			施工　第0-0011号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

低圧ケーブル
単独

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0008号表

1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ケーブル EM-CE 2.0mm2　2心	49.2	m			刊行物単価
付属材料費	1.5	%			上記材料費×付属材料費率
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

制御ケーブル
単独

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0009号表

1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ケーブル EM-CEE-S 1.25mm2　2心	99.8	m			刊行物単価
付属材料費	1.5	%			上記材料費×付属材料費率
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0010号表

その他電線
単独　　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ケーブル EM-IE 3.5mm2	21.3	m			刊行物単価
付属材料費	1.5	%			上記材料費×付属材料費率
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

電線管類
単独

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0011号表

1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
厚鋼電線管 G22	8.7	m			刊行物単価
厚鋼電線管 G54	8.8	m			刊行物単価
付属材料費	175	%			上記材料費×付属材料費率
波付硬質ポリエチレン管 FEP 50㎜	41.8	m			刊行物単価
ベルマウス FEP用 50㎜	2	個			刊行物単価
異種管接続材 H型 50㎜	2	組			刊行物単価
金属製プルボックス ステンレス　完全防水 300×300×200	1	個			刊行物単価
ケーブル埋設標 信号ケーブル	3	本			刊行物単価
埋設標識シート 150×50 2倍	18.4	m			刊行物単価
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0012号表

一般労務費

電気設備　　補助　　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
電工	5	人			
特殊作業員	1	人			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0013号表

一般労務費

電気設備　　単独　　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
電工	10	人			
特殊作業員	1	人			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0014号表

技術労務費

電気設備　　単独　　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
電気通信技術者	1	人			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0015号表

複合工費
電気設備　　補助　　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
コンクリート削孔（さく岩機） 100㎜以上200㎜未満	2	孔			施工　第0-0016号表
コンクリート削孔（さく岩機） 200㎜以上300㎜未満	2	孔			施工　第0-0017号表
防火区画処理補修 床500×400	1	箇所			調査単価
防火区画処理補修 壁500×200	1	箇所			調査単価
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0016号表

コンクリート削孔（さく岩機）
100㎜以上200㎜未満　　1　孔　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
空気圧縮機［可搬式・エンジン］賃料 ～排ガス２次　３．５～３．７ｍ３／分		日		空気圧縮機［可搬式・エンジン］賃料		
さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］ 通称１５ｋｇ級		供用日		さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0016号表

コンクリート削孔（さく岩機）
100㎜以上200㎜未満　　1　孔　当り
機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
削孔深さ：100㎜以上200㎜未満				豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0017号表

コンクリート削孔（さく岩機）
200㎜以上300㎜未満　　1　孔　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
空気圧縮機［可搬式・エンジン］賃料 ～排ガス２次　３．５～３．７ｍ３／分		日		空気圧縮機［可搬式・エンジン］賃料		
さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］ 通称１５ｋｇ級		供用日		さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0017号表

コンクリート削孔（さく岩機）
200㎜以上300㎜未満　　1　孔　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
削孔深さ：200㎜以上300㎜未満				豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0018号表

複合工費
電気設備　　単独　　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
床掘り 土砂 小規模	19	m３			施工　第0-0019号表
埋戻し 小規模 土砂	14	m３			施工　第0-0020号表
洗滌砂	0.8	m３			
土砂等運搬 小規模　DID区間あり　60.0km以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	5	m３			施工　第0-0021号表
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	17	m			施工　第0-0022号表
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害等なし	6	m２			施工　第0-0023号表
殻運搬 舗装版破砕　DID区間なし　4.5km以下 機械積込(小規模土工)	0.3	m３			施工　第0-0024号表
フィルター層 100mm以上120mm未満	6	m２			施工　第0-0025号表
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚２００mm 1層施工	6	m２			施工　第0-0026号表
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石 全仕上り厚１００mm	6	m２			施工　第0-0027号表
表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚４０mm	6	m２			施工　第0-0028号表
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 64mm以上77mm未満 200mm以上400mm未満	2	孔			施工　第0-0029号表

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0018号表

複合工費
電気設備　　単独　　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
開口部止水処理	1	式			調査単価
土砂処分費 第４種建設発生土	2	ｍ３			調査単価
アスファルト廃材処分費 As掘削廃材	0.6	t			中部興業㈲
ナゲット処理費	29	kg			調査単価
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0019号表

床掘り
土砂　　小規模　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス３次　容量０．２８ｍ３		供用日		バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス３次		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0019号表

床掘り

土砂　　小規模　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				施工方法：上記以外(小規模)		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0020号表

埋戻し
小規模　　土砂　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス３次　容量０．２８ｍ３		供用日		バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス３次		
タンパ及びランマ［ランマ］ 通称６０～８０ｋｇ級		供用日		タンパ及びランマ［ランマ］		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0020号表

埋戻し
小規模　　土砂　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー　スタンド		L		ガソリン レギュラー　スタンド		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				土質：土砂		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0021号表

土砂等運搬
小規模　DID区間あり　60.0km以下　　ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3　　1　　m３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称４ｔ積級		供用日		ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		
運転手（一般）		人		運転手（一般）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む) 運搬距離：60.0km以下				積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0022号表

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　15㎝以下　　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ E駆動・超低　通称２０ｃｍ級B径５６ｃｍ		供用日		コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ E駆動・超低		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード（コンクリートカッタ） 径１８インチ（４５ｃｍ）		枚		ブレード（コンクリートカッタ） 径１８インチ（４５ｃｍ）		
ガソリン レギュラー　スタンド		L		ガソリン レギュラー　スタンド		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0022号表

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　15cm以下　　1　　m　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0023号表

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　障害等なし　　1　　ｍ2　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 容量０．４５ｍ３		日		バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0023号表

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　障害等なし　　1　　ｍ2　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策不要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15㎝以下 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0024号表

殻運搬
舗装版破砕　DID区間なし　4.5㎞以下　　機械積込(小規模土工)　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 通称２ｔ積級		供用日		ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		
運転手（一般）		人		運転手（一般）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
殻発生作業：舗装版破砕 DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込(小規模土工) 運搬距離：4.5㎞以下		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0025号表

フィルター層
100㎜以上120㎜未満　　1　　ｍ２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス３次 容量０．１１ｍ３		供用日		小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス３次		
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 ～超低・～排ガス３次 質量３～４ｔ		日		振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0025号表

フィルター層
100㎜以上120㎜未満　　1　　ｍ２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
フィルター材 洗滌砂		ｍ３		再生砂		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		Ｌ		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
平均厚さ：100㎜以上120㎜未満				豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0026号表

下層路盤（車道・路肩部）
全仕上り厚２００mm　　1層施工　　1　　ｍ２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４　ブレード幅３．１m		供用日		モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４		
ロードローラ［マカダム］賃料 ～超低・～排ガス２次　質量１０～１２ｔ		日		ロードローラ［マカダム］賃料		
タイヤローラ賃料 質量１３～１４ｔ		日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0026号表

下層路盤（車道・路肩部）
全仕上り厚２００mm　　1層施工　　1　　ｍ２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン　４０㎜以下		ｍ３		クラッシャラン Ｃ－４０		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		Ｌ		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
全仕上り厚(㎜)：200 材料：再生クラッシャラン　ＲＣ－４０				施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0027号表

上層路盤（車道・路肩部）
粒度調整砕石　　全仕上り厚１００mm　　1　　m２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４　ブレード幅３．１m		供用日		モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４		
ロードローラ［マカダム］賃料 ～超低・～排ガス２次　質量１０～１２ｔ		日		ロードローラ［マカダム］賃料		
タイヤローラ賃料 質量１３～１４ｔ		日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0027号表

上層路盤（車道・路肩部）
粒度調整砕石　　全仕上り厚１００mm　　1　　m２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
粒調砕石　２５㎜以下		m３		再生粒度調整砕石 RM－４０		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
材料：粒度調整砕石 施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				全仕上り厚(㎜)：100 材料(粒度調整砕石)：粒度調整砕石　M－２５		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0028号表

表層（車道・路肩部）
1.4m以上3.0m以下　　平均仕上り厚４０mm　　1　　ｍ２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 ～低騒・～排ガス2014 舗装幅１．４～３m		日		アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料		
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 ～超低・～排ガス３次 質量３～４ｔ		日		振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス３次 質量３～４ｔ		日		タイヤローラ賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0028号表

表層（車道・路肩部）
1.4m以上3.0m以下　　平均仕上り厚４０mm　　1　　ｍ２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
アスファルト混合物 開粒度13 刊行物単価		t		アスファルト混合物 密粒度（２０）		
アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用		L		アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0028号表

表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下　　平均仕上り厚４０mm　　1　　ｍ２　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
平均幅員：1.4m以上3.0m以下 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：アスファルト混合物各種 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：40 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0029号表

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）
64㎜以上77㎜未満　　200㎜以上400㎜未満　　1　孔　当り
機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型　最大穿孔径２５０mm		供用日		電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型		
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］賃料 ３ｋＶＡ		日		発動発電機［ガソリンエンジン駆動］賃料		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
ダイヤモンドビット ７７．４㎜　スタンダード		個		ダイヤモンドビット ７７．４mm		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0029号表

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

64㎜以上77㎜未満　　200㎜以上400㎜未満　　1　孔　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー　スタンド		L		ガソリン レギュラー　スタンド		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
削孔径：64㎜以上77㎜未満 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				削孔深さ：200㎜以上400㎜未満		

有価物費

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0030号表

1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
スクラップ ヘビーＨ２（旧特級　Ｂ　Ｈ２）	0.01	t			
非鉄スクラップ 銅 ２号銅線	9	kg			調査単価
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	式			